
elipson



elipson

Notre **histoire**

OUR HISTORY SINCE 1938

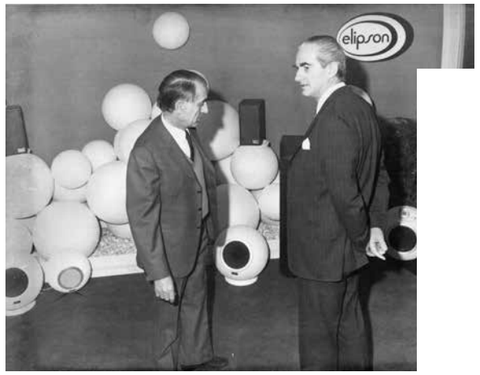


1938 - 1951 — MULTIMOTEUR

1951 - 1973 — ELIPSON

1973 - 1990 — elipson

1990 - 2010 — Elipson

DEPUIS 2010 — elipson

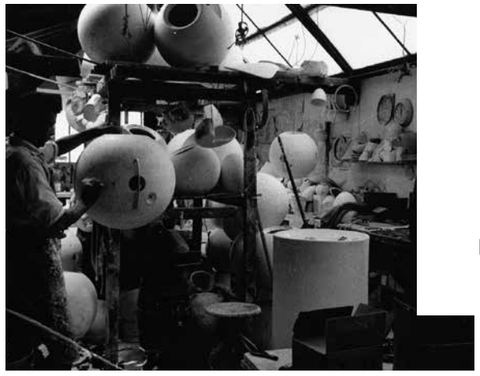

DE MULTIMOTEUR À **ELIPSON**

L'histoire d'Elipson est indissociable de celle de son directeur général Joseph Léon. Formé aux Arts et Métiers, son ingéniosité et la simplicité des solutions qui apporte le fera devenir l'un des pionniers de l'histoire de la restitution sonore et de l'audiophilie.

Joseph Léon rejoint la société Multimoteur en 1946, qui n'est à ce moment qu'une petite entreprise spécialisée dans la production de moteurs électriques pour jouets existant depuis 1938. L'entreprise produit également des équipements électriques miniatures utilisés dans la construction de transformateurs, de générateurs et d'alternateurs.

Les premières recherches audio faites par Mr Bazin et Mr Latour ont lieux en 1940, recherches qui donneront plus tard le fameux modèle « BS50 Chambord » : une boule avec un réflecteur elliptique. L'arrivée de Joseph Léon à la tête de l'entreprise en 1948 insuffle un vent nouveau et l'entreprise entreprend des recherches tous azimuts sur les réflecteurs et les résonateurs. Enfin, en 1951, Multimoteur devient Elipson, contraction de « ellipse » et de « son » (et donc à prononcer « Elipson » et non « Elipsonne »).

*FROM MULTIMOTEUR TO **ELIPSON***

The history of Elipson is inextricably linked to its general manager, Joseph Léon. Formed at the Arts et Métiers, his ingenuity and the simplicity of the solutions he brings will make him one of the pioneers in the world of sound reproduction and audiophilia.

Joseph Léon joined the Multimoteur company in 1946, which was at that time a small company specializing in the production of electric motors for toys that had existed since 1938. The company also produced miniature electrical equipment used in the construction of transformers, generators and alternators.


The first audio research carried out by Mr Bazin and Mr Latour took place in 1940, research which later gave birth to the famous "BS50 Chambord" model: a sphere with an elliptical reflector. The arrival of Joseph Léon at the head of the company in 1948 brought a new wind, and the company began extensive research into reflectors and resonators. Finally, in 1951, Multimoteur became Elipson, a contraction of "ellipse" and "son" (and therefore to be pronounced "Elipson" and not "Elipsonne").

Notre usine **française**

OUR FRENCH FACTORY





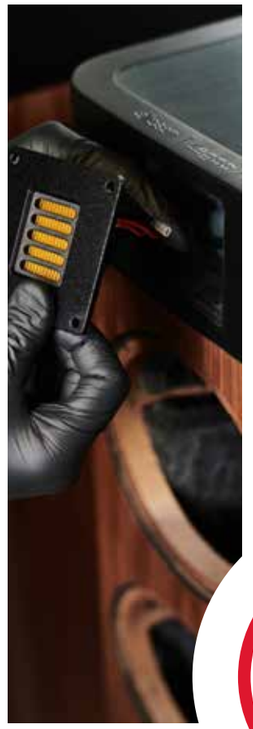



RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION

Une expertise et un savoir-faire français
Notre bureau d'études se situe à Champigny-sur-Marne, en Île-de-France.
De la recherche fondamentale des transducteurs, de la modélisation des charges et comportement vibratoire des coffrets, de la veille technologique en étroite collaboration avec des instituts technique et de recherche, jusqu'à la finalisation des filtres et des circuits électroniques suite à de nombreuses heures d'écoutes, chaque étape de la conception de nos produits est réalisée par nos experts acousticiens, électroniciens et designers, mélange d'expertises techniques, d'expériences, mais avant tout mélomanes.

UNE FABRICATION FRANÇAISE DE NOS PRODUITS HAUT-DE-GAMME

Nos usines en France, fabrique la gamme Infinite, l'enceinte Planet L Performance, l'amplificateur Connect 2130Xi ainsi que nos amplificateurs P1 et A2700.
Nous avons choisi de fabriquer ces produits haut-de-gamme en France afin de perpétuer le savoir-faire et de pouvoir s'assurer de produire la meilleure qualité possible.


RESEARCH, DEVELOPMENT AND DESIGN

French expertise and know-how
Our design office is located in Champigny-sur-Marne, in the Paris region.
From the fundamental research of the transducers, the modelling of the loads and vibratory behaviour of the cabinets, the technological monitoring in close collaboration with technical and research institutes, to the finalisation of the filters and electronic circuits following many hours of listening, each stage of the design of our products is carried out by our acousticians, electronics experts and designers, a combination of technical expertise and experience, but above all music lovers.


FRENCH MANUFACTURING *OF OUR TOP-OF-THE-RANGE PRODUCTS*

Our factory in France, manufactures the Infinite range, the Planet L Performance, the Connect 2130Xi amplifier and also our P1 and A2700 amplifiers.
We have chosen to manufacture these high-end products in France in order to perpetuate the know-how and to ensure that we produce the best possible quality.

PLANET



p. **20-21**
Planet **L PERFORMANCE**




p. **24-25**
Planet **M**




p. **28-29**
Planet **Sub**


W35 Xi



p. **32-33**
W**35 Xi**



p. **34**
Trépied
Tripod stand



p. **34**
Pied d'enceinte
Stand




p. **35**
Support mural
Wall mount




p. **35**
Support plafond
Ceiling mount


HORUS




p. **38-29**
Horus **11F**




p. **40-41**
Horus **6B**




p. **42-43**
Horus **10C**




p. **44-45**
Horus **8S**



p. **48-49**
Horus **6 ATM**




p. **52-53**
Horus **11 ACTIVE BT**




p. **54-55**
Horus **6 ACTIVE BT**


PRESTIGE FACET II
HI-FI



p. **58-59**
Prestige Facet II **34F**



p. **58-59**
Prestige Facet II **24F**



p. **58-59**
Prestige Facet II **14F**



p. **62-63**
Prestige Facet II **8B**




p. **62-63**
Prestige Facet II **6B**


ACTIVE BT



p. **64-65**
Prestige Facet II **6 ACTIVE BT**




p. **66-67**
Prestige Facet II **14C**




p. **66-67**
Prestige Facet II **11C**

PRESTIGE FACET
INTEGRATION



p. **68-69**
Prestige Facet II **14 LCR**




p. **68-69**
Prestige Facet II **7 SR**




p. **68-69**
Prestige Facet II **6 ATM**


LEGACY II

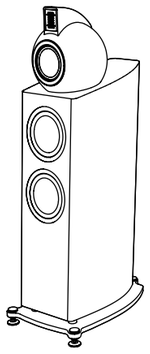

p. **76-77**
Legacy II **3230**




p. **76-77**
Legacy II **3220**




p. **76-77**
Legacy II **3210**


HERITAGE

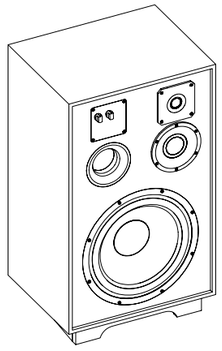

p. **84-85**
Heritage **XLS15**




p. **88-89**
Heritage **XLS11**




p. **92-93**
Heritage **XLS7**

Accesssoire
Heritage **XLS**




p. **91**
Heritage **XLS stand 1**


EDITION



p. **96-97**
402 Tribute

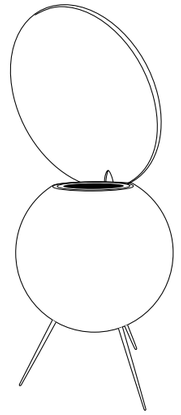


p. **98-99**
BS50 Tribute

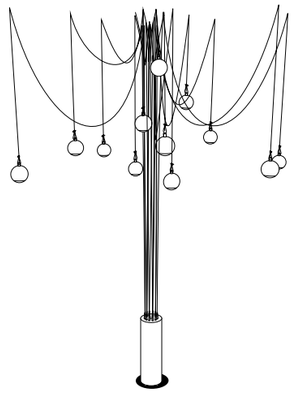


p.**100-101**
Sound **tree**


SUB PREMIUM



p. **106-107**
Sub **Premium 10**



p. **106-107**
Sub **Premium 12**




p. **106-107**
Sub **Premium 15**


SUB CLASSIC



p. **108-109**
Sub **Classic 8**




p. **108-109**
Sub **Classic 10**




p. **108-109**
Sub **Classic 12**


ARCHITECT
INTEGRATION




p. **112-113**
Architect **IN IC4**




p. **112-113**
Architect **IN IC6**




p. **112-113**
Architect **IN IC6ST**




p. **114-115**
Architect **IN IC8**




p. **114-115**
Architect **IN IC8 ultra slim**




p. **116-117**
Architect **IN IC6 100V**




p. **116-117**
Architect **IN IC8 100V**



p. **118-119**
Architect **IN IW6**




p. **118-119**
Architect **IN IW8**




p. **118-119**
Architect **IN IW14C**


INFINITE
INTEGRATION




p. **122-123**
Infinite **INF IC6**




p. **122-123**
Infinite **INF IC8**




p. **124-125**
Infinite **INF IW6**




p. **124-125**
Infinite **INF IW8**



p. **132-133**
Infinite **8**




p. **124-135**
Infinite **14**

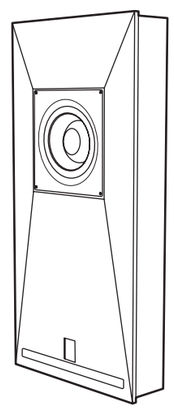


p. **136-137**
Infinite **S12**

BELL
INTEGRATION




p.**140-141**
Bell **4**




p.**140-141**
Bell **6**


RAIN
OUTDOOR INTEGRATION




p. **147-147**
Rain **4**




p. **147-147**
Rain **6**



p. **147-147**
Rain **8**



p.**148-149**
Rain **6 100V**



p.**148-149**
Rain **8 100V**

ÉLECTRONIQUES CONNECTÉS
CONNECTED ELECTRONICS



p. **152-153**
Stream **S300 Xi**




p. **154-155**
Connect **2130 Xi**




p. **156-157**
Connect **250**

Vue d'ensemble des produits


PERFORMANCE
ELECTRONICS




p. **160-161**
Performance **P300 Xi**



p. **162-163**
Performance **i300 Xi**




p. **164-165**
Performance **A300**




p. **166-167**
Performance **CD300**


REFERENCE
ELECTRONICS



p. **170-171**
Reference **P1**



p. **172-173**
Reference **P1 F**




p. **174-175**
Reference **A2700**

ELECTRONICS
INTEGRATION



p. **178-179**
A**680**



p.**180-181**
Infinite A**1000**

PLANET

L'ENCEINTE SPHÉRIQUE AU SON ÉBLOUISSANT

Ses courbes généreuses confèrent à la **PLANET** un style élégant et discret qui s'harmonise avec tous les styles d'intérieur. La forme sphérique, choisie non seulement pour son esthétique réussie, mais aussi pour ses avantages acoustiques : elle limite les vibrations internes et évite les colorations artificielles.

THE SPHERICAL SPEAKER WITH DAZZLING SOUND

*Its generous curves give **PLANET** an elegant and discreet style that blends in with all interior styles. The spherical shape is chosen not only for its successful aesthetics, but also for its acoustic advantages, limiting internal vibrations and avoiding artificial colouration of your music.*

UNE QUALITÉ SONORE EXCEPTIONNELLE

La structure coaxiale du haut-parleur favorise une scène sonore particulièrement précise et enveloppante. Le tweeter à dôme en tissu se montre très doux, apportant l'éclairage nécessaire à une belle profondeur sonore, sans jamais être envahissant. Les timbres sont neutres et soyeux, offrant une expérience d'écoute de qualité supérieure.

EXCEPTIONAL SOUND QUALITY

The coaxial structure of the speaker favours a particularly precise and enveloping soundstage. The fabric dome tweeter is very soft, bringing the necessary light for a beautiful sound depth without ever being invasive. The timbres are neutral and silky, providing a superior listening experience.



PLANET **L PERFORMANCE**
BORDEAUX/GOLD - BURGUNDY/GOLD


PLANET **L PERFORMANCE**
VERT FONCÉ/GOLD - DARK GREEN/GOLD

PLANET **L PERFORMANCE**




ENCEINTE SPHÉRIQUE - BASS-REFLEX - 2 VOIES - HAUT-PARLEUR COAXIAL

SPHERICALLY-LOADED - BASS-REFLEX LOUDSPEAKER 2-WAY - COAXIAL DRIVER

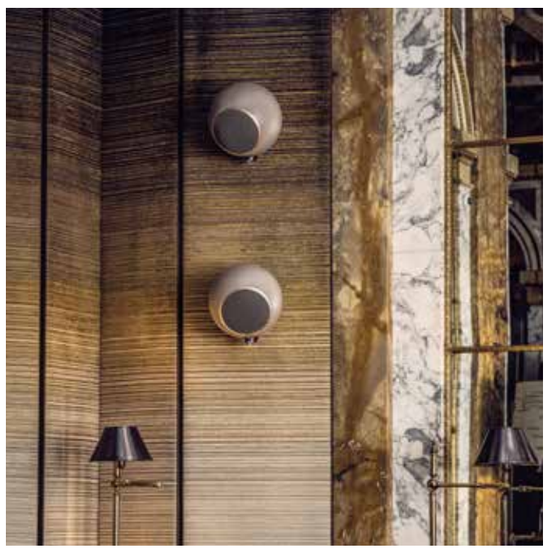





Type	Enceinte Sphérique - Bass-Reflex - 2 voies Haut-Parleur Coaxial - Série Performance	*Spherically-loaded - Bass-reflex loudspeaker 2-way coaxial driver - Performance series*
Puissance - *Power*	100 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-médium :** 165 mm, membrane pulpe de cellulose avec traitement amortissant • Support bobine D38 mm en Kapton pour un refroidissement optimal • Suspension périphérique double (technologie DAR®) pour un parfait contrôle lors des fortes sollicitations **Tweeter :** Dôme 25 mm soie traité • Amorce de pavillon pour une extension linéaire des hautes fréquences – aimant en Néodyme	***Mid-woofer :*** *6,5", cellulose pulp membrane with damping treatment* *• D1,5" Kapton reel support for optimum cooling* *• Dual all-round suspension (DAR® tech-nology) for perfect control under heavy loads* ***Tweeter :*** *1" silk-treated dome* *• Horn cone for linear high-frequency extension - Neodymium magnet*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	46 Hz - 20 kHz	
Sensibilité - *Sensitivity*	90 dB / 1W / 1m	
Impédance - *Impedance*	8 Ω nominale	
Puissance d'amp.recommandée *Recommanded power amplifier*	30 - 120 W	
Fréquence d'accord bass-reflex *Bass-reflex tuning frequency*	50 Hz calé sur la fréquence de résonance du haut-parleur	*50 Hz tuned to the resonance frequency of the woofer*
Fréquence de coupure - *Cut-off frequency*	2900 Hz / 18 dB	
Filtre et câblage - *Crossover and wiring*	• Filtre 18 dB / octave avec composants Haut de Gamme • Capacité série MKP film Polypropylène • Capacité parallèle MKT film Polyester • Inductance série à faible résistance interne (DCR) Diamètre 1.2 & 1.0 • Résistance série de précision à couche métal oxyde • Câblage OFC 2,25mm²	*• 18 dB / octave crossover with high-end components* *• Capacity MKP series Polypropylene film* *• Parallel capacity MKT Polyester film* *• Series inductor with low internal resistance (DCR) Diameter 1.2 & 1.0* *• Precision series resistor with metal oxide layer* *• OFC wiring 2.25 mm²*

Dimensions	Ø290 mm	
Poids *Weight*	7 kg	

Installation & accessoires en options
& optional accessories
(p.30)

À poser *Table* · Sur pied *Stand* · Au mur *Wall* · Au plafond *Ceiling*

Finitions mates
Matt finishes

Noir mat	*Matt black*
Blanc mat	*Matt white*
Bleu mineral	*Mineral blue*
Beige mat	*Beige*

Finitions laquées brillante
Lacquered glossy finishes

Noir brillant	*Glossy black*
Blanc brillant	*Glossy white*
Rouge brillant	*Glossy red*

Vert foncé / gold	*Dark green / gold*
Bordeaux / gold	*Burgundy / gold*
Blanc mat / gold	*Matt white / gold*
Noir mat / gold	*Matt black / gold*

MADE IN FRANCE · HOMETHEATER REVIEW 2025 EDITORS' CHOICE · ear BEST BUY

YouTube **Présentation (FR)**


Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*




PLANET **M**



ENCEINTE ENCEINTE À CHARGE SPHÉRIQUE CLOSE 2 VOIES COAXIAL
SPHERICALLY-LOADED 2 WAY SEALED LOUDSPEAKER - COAXIAL DRIVER

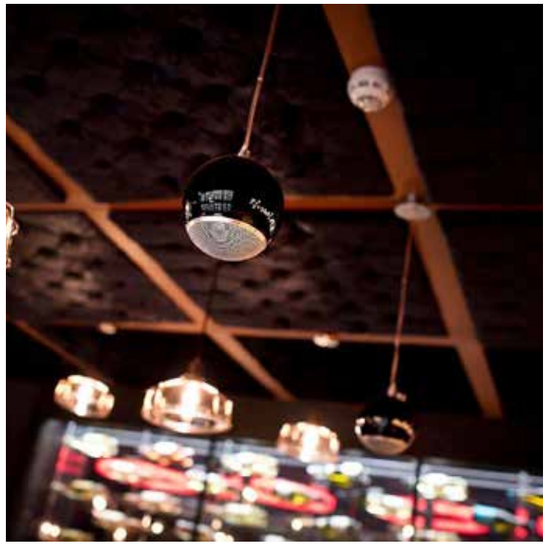





Type	Enceinte à charge sphérique close - 2 voies Haut-parleur coaxial	*Spherically-loaded 2 way sealed loudspeaker - Coaxial driver*
Puissance ***Power***	40 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médium :** 100 mm, membrane papier traitée	***Mid-woofer:*** *4", treated paper membrane*
	Tweeter : 20 mm, dôme soie	***Tweeter:*** *3/4" , silk dome*
Amplificateur ***Amplifier***	30 - 80 W	
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	90 Hz - 22 kHz	
Sensibilité ***Sensitivity***	88 dB / 1W / 1m	
Impédance ***Impedance***	6 Ω	
Dimensions	Ø150 mm	
Poids ***Weight***	1,7 kg	
Finitions mates ***Matt finishes***	Noir mat	*Matt black*
	Blanc mat	*Matt white*
	Bleu mineral	*Mineral blue*
	Beige mat	*Beige*
Finitions laquées brillante ***Lacquered glossy finishes***	Noir brillant	*Glossy black*
	Blanc brillant	*Glossy white*
	Rouge brillant	*Glossy red*
Finition satinée ***Satin finish***	Gold	*Gold*


INSTALLATION (accessoires en option p.31 / *accessories in option p.31*)



À poser *Table* | Sur pied *Stand* | Au mur *Wall* | Au plafond *Ceiling* | Encastrable *In-ceiling*

Hi-Fi Choice RECOMMENDED ★★★★★ | AV MAX ★ BEST BUY ★ | HIFI VISION ★★★★½

YouTube **Présentation (FR)**



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

COULEURS & FINITIONS

PLANET **L PERFORMANCE**



Noir mat
Matt black



Blanc mat
Matt black



Bleu mineral
Mineral blue



Beige matt
Matt beige



Bordeaux/gold
Burgundy/Gold



Vert foncé/gold
Dark green/Gold



Blanc mat/gold
Matt white/Gold



Noir mat/gold
Matt black/Gold



Noir brillant
Glossy black



Rouge brillant
Glossy red



Blanc brillant
Glossy white







COLORS & FINISHES

PLANET **M**



Noir mat
Matt black



Blanc mat
Matt black



Bleu mineral
Mineral blue



Beige matt
Matt beige



Noir brillant
Glossy black



Blanc brillant
Glossy white



Rouge brillan
Glossy red



Gold








PLANET **SUB**



CAISSON DE BASSE ACTIF BASS REFLEX
ACTIVE BASS-REFLEX SUBWOOFER







Type	Caisson de basse actif bass-reflex avec évent arrière profilé	*Active bass-reflex subwoofer, rear flared port*
Haut-parleur *Drive unit*	**Grave :** 200 mm, membrane cellulose haute densité, rayonnement vers le sol	***Woofer:** 8'' woofer, high density cellulose membrane, down firing*
Amplificateur *Amplifier*	200 W (max. power)	
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	30 Hz - 240 Hz	
Filtre passe-haut *High pass cross-over*	24 dB à 30 Hz	
Filtre passe-bas variable *Adjustable low pass cross-over*	50 Hz à 200 Hz	
Inversion de phase *Adjustable phase*	0° / 180°	
Entrée bas niveau *Low level input*	Entrée ligne L/R & LFE	*Line input L/R & LFE*
Entrée haut niveau *High level input*	Bornier haut-parleur L/R	*Speaker terminal L/R*
Mise en veille *Standby*	Automatique - 2 niveaux de sensibilité	*Auto - 2 adjustable sensitive levels*
Dimensions	Ø316 x H393 mm	
Poids *Weight*	11 kg	

Finitions laquées brillante *Lacquered shiny finishes*	Noir	*Black*
	Blanc	*White*
	Rouge	*Red*

Hi-Fi Choice RECOMMENDED ★★★★★ · AV MAX ★ BEST BUY ★ · HIFI VISION ★★★★½

YouTube
Présentation (FR)




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ACCESSOIRES PLANET **L**

OPTIMAL ACCESSORIES FOR PLANET L LOUDSPEAKER



Support pied
Speaker stand



Type Support pieds
Speaker stand


Dimensions Ø350 x H835 mm

Poids 15 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*



Support mural
Wall mount



Type Support mural
Wall mount


Dimensions L60 x H240 x P215 mm
W60 x H240 x D215 mm

Poids 0,95 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*



Support plafond
Ceiling mount

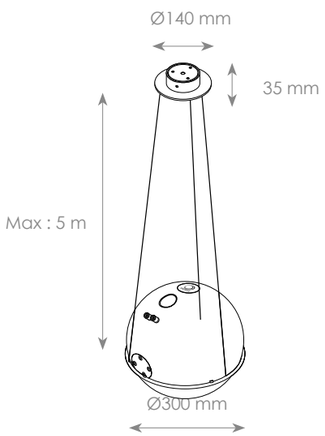

Type Suspension plafond
Ceiling mount

Dimensions Ø300 mm

Longueur max 5 m
Max length

Poids 1,25 kg
Weight


Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*

ACCESSOIRES PLANET **M**

OPTIMAL ACCESSORIES FOR PLANET M LOUDSPEAKER



Support mural
Wall mount



Type Support mural
Wall mount


Dimensions L30 x H145 x P130 mm
W30 x H145 x D130 mm

Poids 0,24 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*



Support
encastrable
In-ceiling mount

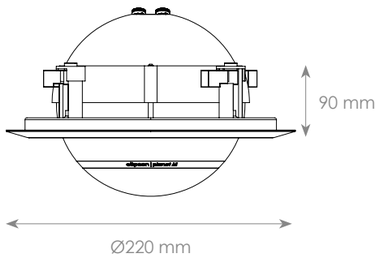

Type Support encastrable au plafond
In-ceiling mount

Dimensions Ø220 x H90 mm

Encastrement Ø200 mm
Housing


Profondeur 100 mm
Depth

Poids 0,3 kg
Weight

Finition Blanc
Finish *White*



Support plafond
Ceiling mount

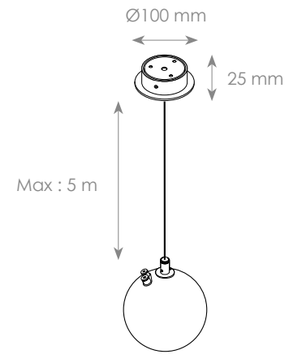

Type Suspension plafond
Ceiling mount

Dimensions Ø100 x H25 mm


Longueur max 5 m
Max length

Poids 0,56 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*



Support pieds
Speaker stand



Type Support pieds
Speaker stand

Dimensions Ø220 x H880 mm

Poids 3,7 kg
Weight

Finition Acier brossé
Finish *Brushed steel*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

W35 Xi




ENCEINTE CONNECTÉE
CONNECTED LOUDSPEAKER





Fonctionne avec tous les appareils connectés. / *Works with all connected devices.*




Type	Enceinte active close 2 voies	*2-way active sealed loudspeaker*
Technologie *Technology*	Amplification classe D	*Class D amplifier*
Puissance *Power*	350 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Médiums :** 2 x 165 mm Forte puissance admissible avec équipage magnétique surdimensionné longue excursion	***Mid-Woofer:*** *2 x 6,5''* *High power handling with large magnet and large excursion*
	Tweeter : 2 x 25 mm dôme de soie de haute qualité avec dissipateur de chaleur à l'arrière de l'aimant pour un meilleur refroidissement	***Tweeter:*** *2 x 1''* *High quality silk dome with heatsink in the back of magnet for better cooling*
Réponse en fréquence (± 3dB) *Frequency response (± 3dB)*	47 Hz - 22 kHz	
Entrées *Inputs*	• Analogique AUX (mini-jack 3,5 mm) • Numérique optique S/PDIF 24 bit - 192 kHz • Bluetooth 5.0 (Formats: EDR, BLE)	*• Analog AUX (3.5 mm mini jack)* *• Digital optical S/PDIF 24 bit - 192 kHz* *• Bluetooth 5.0 (Formats: EDR, BLE)*
Réseau LAN *LAN network*	• Ethernet RJ-45 • Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz IEEE 802.11 b/g/n	
Formats audio supportés *Audio streaming*	MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF, AAC ALAC (Apple Lossless) jusqu'à 24 bits / 192 kHz	*MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF, AAC* *ALAC (Apple Lossless)* *up to 24 bits / 192 kHz*
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	*• WiiM App (supports Android/iOS system)* *• Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Voltage	110 / 240 V	

Dimensions	Ø : 350 mm diamète sphère	*Ø : 350 mm diameter sphere*
Poids *Weight*	7,6 kg	

Finitions *Finishes*	Anneau en aluminium noir mat Tissu acoustique noir	*Black matt aluminium belt* *Acoustic black fabric type grid*
Accessoires *Accessories*	Trépied, pieds d'enceinte, support mural et plafond en options . (p.34-35)	*Tripod, stand, wall-mount and ceiling mount in options. (p.34-35)*

Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*
Android et Chromecast built-in sont des marques de Google LLC. / Android and *Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.*

ACCESSOIRES

POUR LA GAMME MULTIROOM / *FOR THE MULTIROOM RANGE*





(1) TRIPOD AVEC PASSE-CÂBLE
(2) TRIPOD HIDDEN CABLE

Dimensions L587 x H442 x P442 mm
W587 x H442 x D442 mm

Finitions *Finishes*
Base : (1)Base metal noir satin / (2)Base et pied metal noir satiné avec passage de câble intégré
Base : *(1)Satin black metal base/ (2)Black metal base and feet with hidden cable integrated*

Poids *Weight* 0,90 kg

Compatibilité *Compatibility* W35 Xi

Finitions *Finishes* Noir satin / *Satin black*



SUPPORT MURAL / *WALL MOUNT*

Dimensions L278 x H251 x P60 mm
W380 x H65 x D105 mm

Poids *Weight* 1,43 kg

Compatibilité *Compatibility* W35 Xi

Finitions *Finishes*
Gris canon fusil *Grey gun metal*
Noir *Black*







PIED / *STAND*

Dimensions Ø350 x H835 mm

Poids *Weight* 15 kg

Compatibilité *Compatibility*
- W35 Xi
- Planet L
- Music Center connect HD

Finitions *Finishes*
Acier brossé *Brushed steel*
Gris canon fusil *Grey gun metal*
Noir *Black*



SUPPORT PLAFOND / *CEILING MOUNT*

Dimensions Pièce de montage : 60x40 mm
Fil métallique : 5 m
Mounting part : 60x40 mm
Metal wire : 5 m

Poids *Weight* 0,48 kg

Compatibilité *Compatibility* W35 Xi

Finitions *Finishes* Gris canon fusil *Grey gun metal*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HORUS

L'EXPÉRIENCE ELIPSON ACCESSIBLE

Renouvelée pour le plus grand bonheur des audiophiles, la gamme d'enceintes **HORUS** propose des modèles polyvalents au rapport prix / performance imbattable. Un univers complet d'enceintes bibliothèques, colonnes et centrales offrant une restitution sonore précise et réaliste aussi bien lors d'écoutes musicales qu'en système Home-cinéma.

ÉLÉGANCE & HARMONIE

30 ans après, la gamme Horus retrouve son style épuré complété par un design moderne disponible en 3 finitions : Noir – Carbone / Bois clair - Beige / Noyer - Gris foncé. L'élégant contraste entre façade et ébénisterie permet aux enceintes de s'intégrer facilement dans n'importe quel intérieur. L'enveloppe noir intense de la finition carbone correspond parfaitement à l'univers des salles obscures domestiques.

EXTRÊMEMENT POLYVALENTE

La gamme Horus, composée d'une enceinte de bibliothèque, d'une enceinte colonne, d'une enceinte centrale, d'une enceinte Atmos & Surround et d'un caisson de grave actif, incarne toute l'expertise d'Elipson. Elle offre une expérience sonore riche en timbres, lumineuse et douce dans les aigus, avec une maîtrise parfaite des graves et une spatialisation aérée. Adaptée aussi bien à une installation stéréo qu'à un système Homecinéma, elle répond aux attentes des mélomanes les plus exigeants.

ACCESS THE ELIPSON EXPERIENCE

Renewed to the delight of audiophiles, the HORUS speaker range offers versatile models with an unbeatable price/performance ratio. A complete universe of bookshelf, floor-standing, and center speakers providing precise and realistic sound reproduction for both music listening and home cinema systems.

ELEGANCE & HARMONY

30 years later, the Horus range rediscovers its clean style complemented by a modern design available in 3 finishes: Black – Carbon / Light Wood - Beige / Walnut - Dark Grey. The elegant contrast between the front panel and the cabinet allows the speakers to easily integrate into any interior. The intense black finish of the carbon option perfectly matches the ambiance of home theaters.

EXTREMELY VERSATILE

The Horus range, comprising a bookshelf speaker, a floorstanding speaker, a center speaker, an atmos & surround speaker and an active subwoofer, epitomizes Elipson's expertise. It caters to music enthusiasts who value rich tones, brightness, and smoothness in the high frequencies, alongside controlled bass presence and spacious sound imaging. Whether for stereo or home cinema installations, it meets the demands of the most discerning audiophiles.




HORUS **11F**



ENCEINTE COLONNE -2,5 VOIES ACOUSTIQUE - BASS - REFLEX
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER - *2.5 WAY ACOUSTICS - BASS - REFLEX*








Type	Enceinte colonne - 2,5 voies Acoustique - Bass - reflex	*Floorstanding loudspeaker - 2.5 way* *Acoustics - Bass - reflex*
Event ***Port***	Evasé - Face avant pour charge bas - Freq.d'accord : 45 Hz	*Flared - Front ported for lower load - Tuned* *Freq.: 45 Hz*
Puissance ***Power***	120 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Mediums :** 2 x 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	***Mid-Woofers :*** *2 x 5" Mixed of glass fiber and paper*
	Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	***Tweeter :*** *1" silk dome - Neodynium*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	40 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée ***Recommended power amplifier***	50 - 200 W	
Sensibilité ***Sensitivity***	90 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω	
Impédance minimale ***Minimum impedance***	4,3 Ω @ 190 Hz	
Filtre répartiteur- Fc ***Crossover - Fc***	2800 Hz - 12 dB / 12 dB	
Bornier ***Terminal***	Mono-câblage	*Single wire*
Dimensions	H850 (875 avec socle) x L175 x P250 mm (270 mm avec grille)	*H850 (875 with base) x W175 x D250 mm* *(270 mm with grille)*
Poids ***Weight***	13 kg (pièce)	*13 kg (unit)*
Finitions ***Finishes***	Bois clair - Beige Noyer - Gris foncé Noir - Carbone	*Light wood - Beige* *Walnut - Dark grey* *Black - Carbon*

Hit Matériel 4 Années Laser

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


HORUS **6B**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE - 2 VOIES - BASS - REFLEX
BOOKSHELF LOUDSPEAKER- 2 WAY - BASS - REFLEX








Type	Enceinte bibliothèque - 2 voies - Bass - reflex	*Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex*
Event *Port*	Face avant - Freq. d'accord : 55 Hz	*Front ported - Tuned Freq. : 55 Hz*
Puissance *Power*	70 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Medium :** 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	***Mid-Woofer:*** *5" Mixed of glass fiber and paper*
	Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	***Tweeter :*** *1" silk dome - Neodynium*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	55 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée *Recommended power amplifier*	30 - 120 W	
Sensibilité *Sensitivity*	87 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale *Nominal impedance*	8 Ω	
Impédance minimale *Minimum impedance*	6,4 Ω @ 280 Hz	
Filtre répartiteur- Fc *Crossover - Fc*	3000 Hz - 12dB/12dB	
Bornier *Terminal*	Mono-câblage	*Single wire*
Dimensions	H340 x L175 x P250 mm (270 mm avec grille)	*H340 x L175 x D250 mm (270 mm with grille)*
Poids *Weight*	5 kg (pièce)	*5 kg (unit)*
Finitions *Finishes*	Bois clair - Beige	*Light wood - Beige*
	Noyer - Gris foncé	*Walnut - Dark grey*
	Noir - Carbone	*Black - Carbon*

Hit Matériel L'Années Laser

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


HORUS **10C**



ENCEINTE CENTRALE - 2 VOIES - BASS-REFLEX
CENTER LOUDSPEAKER - 2 WAY - BASS-REFLEX







Type	Enceinte centrale - 2 voies - Bass - reflex	*Center loudspeaker - 2 way - Bass - reflex*
Event ***Port***	Face avant - Freq. d'accord : 62 Hz	*Front ported - Tuned Freq. : 62 Hz*
Puissance ***Power***	100 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Mediums :** 2 x 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	***Mid-Woofers:*** *2 x 5" Mixed of glass fiber and paper*
	Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	***Tweeter :*** *1" silk dome - Neodynium*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	52 - 25 000 Hz	
Puissance recommandée ***Recommended power amplifier***	30 - 150 W	
Sensibilité ***Sensitivity***	91 dB / 1W / 1m	
Impédance ***Impedance***	6 Ω	
Filtre répartiteur- Fc ***Crossover - Fc***	2500 Hz - 12 dB / 12 dB	
Bornier ***Terminal***	Mono-câblage	*Single wire*
Dimensions	H175 x L450 x P250 (270 avec grille)	*H175 x L450 x D250 (270 with grille)*
Poids ***Weight***	6,2 kg (pièce)	*6,2 kg (unit)*
Finitions ***Finishes***	Bois clair - Beige	*Light wood - Beige*
	Noyer - Gris foncé	*Walnut - Dark grey*
	Noir - Carbone	*Black - Carbon*

Hit Matériel 4 Années Laser

YouTube
Présentation (FR)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


HORUS **8S**



CAISSON DE BASSES ACTIF - RADIATEUR PASSIF «DOWN FIRING»
POWERED SUBWOOFER - PASSIVE RADIATOR "DOWN FIRING"







Type	Caisson de basse actif avec radiateur passif "Down Firing"	*Powered subwoofer with passive radiator "Down firing"*
Haut-parleur *Drive unit*	Grave actif & passif : 200 mm	*Active & passive woofers : 8"*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	33 Hz - 200 Hz (±3 dB)	*33 Hz - 200 Hz (±3 dB)*
Puissance de sortie *Output power*	150 W RMS Classe D	*150 W RMS Class D*
Filtre subsonique *Subsonic Filter*	24 dB à 25 Hz	*24 dB to 25 Hz*
Fréquence de coupure variable *Variable cut-off frequency*	40 Hz to 200 Hz	*40 Hz to 200 Hz*
Sélecteur de phase *Phase selector*	0° / 180°	
Veille automatique *Auto On/Off*	Auto	
Entrées *Inputs*	Ligne L/R & LFE (bas niveau)	*Stereo line level (low level)*

Dimensions	**Taille sans pieds** H280 x L280 x P280 mm	***Dimensions without feet*** *H280 x L280 x D280 mm*
	Taille avec pieds H323 x L280 x P280 mm	***Dimensions with feet*** *H323 x L280 x D280 mm*
Poids *Weight*	8 kg	

Finitions *Finishes*	Bois clair - Beige	*Light wood - Beige*
	Noyer - Gris foncé	*Walnut - Dark grey*
	Noir - Carbone	*Black - Carbon*

Présentation (FR)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HORUS **11F** / **6ATM -** *BLACK CARBON*

HORUS **6ATM -** *LIGHT WOOD / BEIGE*

HORUS **6ATM**




ENCEINTE 2 VOIES CLOSE - CERTIFIÉE DOLBY ATMOS
2 WAY SEALED - DOLBY ATMOS CERTIFIED LOUDSPEAKER





Dolby Atmos



Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos Effet Surround - 2 voies - Close	*Dolby Atmos enabled & Surround loudspeaker - 2 way - Sealed*
Puissance ***Power***	60 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Médium :** 120 mm Cône papier	***Mid-Woofer :*** *5'' Paper cone*
	Tweeter : 19 mm Dôme	***Tweeter :*** *3/4'' Dome*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	70 Hz - 20 kHz	
Sensibilité ***Sensitivity***	88 dB / 1 W / 1 m	
Impédance ***Impedance***	6 Ω	
Puissance recommandée ***Recommended power***	20 - 100W	
Bornier ***Terminal***	Mono-câblage avec sélecteur mode Atmos & Surround	*Single wire with Atmos and Surround mode switch*
Dimensions	Dimensions (avec grille) H146 x L175 x P250 mm	*Dimensions (with grille)* *H146 x W175 x D250 mm*
	Dimensions (sans grille) H134 x L175 x P250 mm	*Dimensions (without grille)* *H134 x W175 x D250 mm*
Poids ***Weight***	2,5 kg	
Finitions ***Finishes***	Bois clair - Beige	*Light wood - Beige*
	Noyer - Gris foncé	*Walnut - Dark grey*
	Noir - Carbone	*Black - Carbon*

Dolby Atmos CERTIFIED

YouTube **Présentation (FR)**



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HORUS ACTIVE BT

LA HAUTE-FIDÉLITÉ SIMPLIFIÉE

Elipson présente les **HORUS 6 ACTIVE BT ET HORUS 11 ACTIVE BT** : deux enceintes élégantes tout-en-un qui allient design, performance et simplicité. Fruit du savoir-faire acoustique Elipson, elles intègrent directement amplification et connectivité sans fil pour offrir un son haute fidélité pur, sans ampli externe ni installation compliquée.

UNE COMPATIBILITÉ TOTALE POUR TOUS VOS CONTENUS

Branchez votre platine vinyle équipée d'un préampli phono, connectez votre téléviseur pour un son clair et immersif, ou diffusez vos playlists en haute définition grâce au Bluetooth AptX HD. Quelle que soit la source, les Horus Active BT délivrent un son riche, détaillé et parfaitement équilibré, pour redonner vie à toute votre musique.

DESIGN INTEMPOREL ET INTÉGRATION PARFAITE

Avec leur design intemporel et leurs finitions raffinées, elles s'intègrent naturellement dans tous les intérieurs : salon contemporain, bureau créatif ou espace d'écoute dédié. Les Horus Active BT incarnent la vision Elipson de la haute fidélité : un son pur, un style affirmé et une utilisation sans effort.

HIGH-END, MADE SIMPLE

*Elipson presents the **HORUS 6 ACTIVE BT AND HORUS 11 ACTIVE BT**: two elegant all-in-one speakers that combine design, performance, and simplicity. Drawing on Elipson's acoustic expertise, they integrate amplification and wireless connectivity directly into the speakers, delivering pure high-fidelity sound without the need for an external amplifier or complex setup.*

TOTAL COMPATIBILITY FOR ALL YOUR CONTENT

Connect your turntable with a built-in phono preamp, pair them with your TV for clear, immersive sound, or stream your playlists in high definition via Bluetooth AptX HD. Whatever the source, the Horus Active BT deliver rich, detailed, and perfectly balanced sound, bringing all your music to life.

TIMELESS DESIGN AND PERFECT INTEGRATION

With their timeless design and refined finishes, they blend naturally into any interior—modern living room, creative workspace, or dedicated listening area. The Horus Active BT embody Elipson's vision of high fidelity: pure sound, elegant style, and effortless use.




HORUS **11 ACTIVE BT**



ENCEINTE COLONNE ACTIVE - BASS-REFLEX
FLOORSTANDING ACTIVE LOUDSPEAKER - PORTED








Type	Enceinte colonne active - Bass-reflex	*Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex*
Puissance de sortie ***Power output***	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Médiums :** 2 x 130 mm Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	***Mid-Woofer:*** *2 x 5"* *Mixed of glass fiber and paper*
	Tweeters : dôme soie 25 mm - Néodyme	***Tweeter:*** *1" silk dome - Neodynium*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	40 - 20000 Hz	
Sensibilités des entrées ***Input sensitivity***	Aux : 500 mV Phono : 7.5 mV	
Impédance ***Impedance***	6 Ω	
Entrées ***Inputs***	- Aux - Phono MM - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optique : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV-ARC : Compatible avec le protocole ARC - Bluetooth : 5.0 APTX HD	*- Aux* *- Phono* *- Coaxial : 24 bits / 192 KHz* *- Optical : 24 bits / 192 KHz* *- USB Audio : 24 bits / 96 KHz* *- TV-ARC : Compatible with ARC protocol* *- Bluetooth : Qualcomm 5.0 APTX HD*
Sortie Sub ***Sub out***	150 Hz / 12 dB / Oct	
Entrée AC ***AC input***	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 75 W	
Veille automatique ***Auto stand-by***	Oui, après 20 minutes	*Yes, after 20 minutes*
Accessoires ***Accessories***	- Câble d'alimentation (1,5 m) - Câble d'enceinte (4 m) - Télécommande infrarouge	*- Power cable (1.5 m)* *- Loudspeaker cable (4 m)* *- Infrared remote control*
Dimensions ***Dimensions***	L175 x H850 (875 avec socle) x P250 mm (P270 mm avec grille)	*L175 x H850 (875 with base) x P270 mm* *(P270 mm with grille)*
Poids ***Weight***	14,4 kg (active) - 13,7 kg (passive)	
Finitions ***Finishes***	Bois clair - Beige Noyer - Gris foncé Noir - Carbone	*Light wood - Beige* *Walnut - Dark grey* *Black - Carbon*

Bluetooth

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


HORUS **6 ACTIVE BT**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE - BASS-REFLEX
BOOKSHELF ACTIVE LOUDSPEAKER - BASS-REFLEX - PORTED








Type	Enceinte bibliothèque active - Bass - reflex	*Bookshelf active loudspeaker - Bass-reflex Ported*
Puissance de sortie *Power output*	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Medium :** 130 mm - Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre	***Mid-Woofer:*** *5" Mixed of glass fiber and paper*
	Tweeter : dôme soie 25 mm - Néodyme	***Tweeter :*** *1" silk dome - Neodynium*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	55 - 22000 Hz	
Sensibilités des entrées *Input sensitivity*	Aux : 500 mV Phono : 7.5 mV	
Impédance *Impedance*	8 Ω	
Entrées *Inputs*	- Aux - Phono MM - Coaxial : 24 bits / 192 KHz - Optique : 24 bits / 192 KHz - USB Audio : 24 bits / 96 KHz - TV/ARC : Compatible avec le protocole ARC - Bluetooth : 5.0 APTX HD	*- Aux* *- Phono* *- Coaxial : 24 bits / 192 KHz* *- Optical : 24 bits / 192 KHz* *- USB Audio : 24 bits / 96 KHz* *- TV/ARC : Compatible with ARC protocol* *- Bluetooth : Qualcomm 5.0 APTX HD*
Sortie Sub *Sub out*	150 Hz / 12 dB / Oct	
Entrée AC *AC input*	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 75 W	
Veille automatique *Auto stand-by*	Oui, après 20 minutes	*Yes, after 20 minutes*
Accessoires *Accessories*	- Câble d'alimentation (1,5 m) - Câble d'enceinte (3 m) - Télécommande infrarouge	*- Power cable (1.5 m)* *- Loudspeaker cable (3 m)* *- Infrared remote control*
Dimensions	H340 x L175 x P250 mm (P270 mm avec grille)	*H340 x L175 x D250 mm* *(D270 mm with grille)*
Poids *Weight*	5,6 kg (active) - 6 kg (passive)	
Finitions *Finishes*	Bois clair - Beige	*Light wood - Beige*
	Noyer - Gris foncé	*Walnut - Dark grey*
	Noir - Carbone	*Black - Carbon*

Bluetooth

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PRESTIGE FACET II

REDESSINÉE. RENFORCÉE. RÉVÉLÉE.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
La gamme Prestige Facet II marque une nouvelle étape dans la quête d'excellence d'Elipson. Tout en conservant les modèles emblématiques qui ont fait son succès, cette version optimisée bénéficie d'évolutions esthétiques et techniques pensées pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.

DESIGN REPENSÉ POUR L'ÉLÉGANCE, LA STABILITÉ ET LA DURABILITÉ
Les Prestige Facet II adoptent une nouvelle finition satinée, plus moderne et raffinée, offrant un rendu visuel sobre et résistant aux traces. Les modèles colonne bénéficient de pieds de découplage au design allégé, assurant une meilleure stabilité et une isolation accrue vis-à-vis du sol pour une restitution des basses plus précise.

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE OPTIMISÉE : PURETÉ ET PRÉCISION SONORE
Chaque détail technique a été repensé pour sublimer la performance sonore. Des renforts internes renforcent la rigidité des coffrets, réduisant les résonances parasites. Le filtrage intègre désormais des composants audiophiles de haute qualité, tandis que le câblage interne en cuivre OFC 2,25 mm² assure une transmission du signal d'une pureté exemplaire. Résultat : une scène sonore plus fluide, naturelle et parfaitement équilibrée.

REDESIGNED. REINFORCED. REVEALED.

A NEW GENERATION OF THE PRESTIGE FACET SERIES
The Prestige Facet II range enters a new era in Elipson's pursuit of excellence. While retaining the iconic models that made the series a success, this optimized version features both aesthetic and technical upgrades designed to satisfy the most demanding audiophiles.

REDESIGNED AESTHETICS: ELEGANCE, STABILITY, AND DURABILITY
The Prestige Facet II now features a refined satin finish, offering a modern, understated look that resists fingerprints. Floor-standing models come with new, visually lighter isolation feet, providing greater stability and enhanced decoupling from the floor for more precise bass reproduction.

ACOUSTIC ENGINEERING OPTIMIZED: PURITY AND PRECISION
Every technical detail has been refined to maximize sonic performance. Additional internal bracing strengthens cabinet rigidity, reducing unwanted resonances. The crossover has been upgraded with high-quality audiophile components, and the internal wiring uses 2.25 mm² OFC copper for optimal signal transmission. The result is a more coherent, natural, and perfectly balanced soundstage.





PF II **14F - 24F - 34F**



ENCEINTES COLONNES 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS



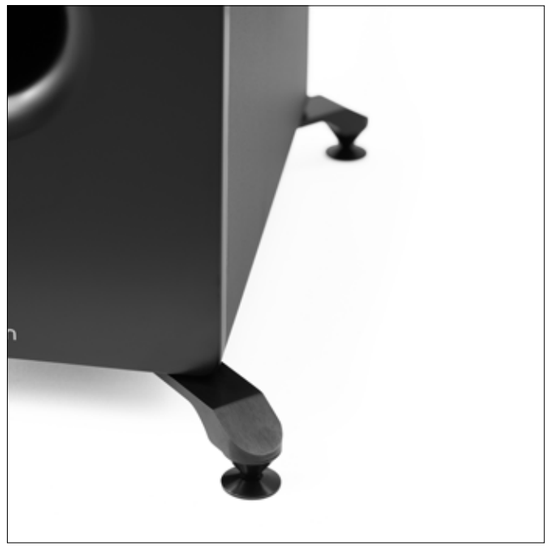




	PF **II 14F**	PF **II 24F**	PF **II 34F**
Type	Enceinte colonne 2½ voies Bass-reflex *2½-way Bass-reflex loudspeaker*	Enceinte colonne 3½ voies Bass-reflex *3½-way Bass-reflex loudspeaker*	Enceinte colonne 3 voies Bass-reflex *3-way Bass-reflex loudspeaker*
Puissance ***Power***	150 W RMS	250 W RMS	300 W RMS
Ampli. recommandée ***Power amplifier***	40 - 200W	50 - 350W	70 - 350W
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave :** 170 mm **Medium :** 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Woofer:*** *7"* ***Midrange:*** *7"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave :** 2 x 210 mm **Medium :** 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Woofer:*** *2 x 8"* ***Midrange:*** *7"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave :** 2 x 250 mm **Medium :** 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Woofer:*** *2 x 8"* ***Midrange:*** *7"* ***Tweeter:*** *1"*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	38 Hz - 25 kHz	28 Hz - 25 kHz	25 Hz - 25 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	92 dB/1W/1m	93 dB / 1W / 1m	94 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc ***Crossover***	600 & 2500 Hz - 12 dB / 12 dB / 18 dB	350, 600 & 3800 Hz - 12dB - 12dB / 6dB - 12dB / 18dB	230 & 4500 Hz - 12dB / 12dB - 12dB / 18dB
Impédance nominale ***Nominal mpedance***	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale ***Minimum Impedance***	4,5 Ω @ 220 Hz	3,8 Ω @ 127 Hz	5,3 Ω @ 88 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex ***Tuned bass-reflex frequency***	35 Hz	30 Hz	26 Hz
Dimensions sans pieds ***Dimensions without feet***	L207 x H990 x P303 mm *W207 x H990 x D303 mm*	L244 x H1100 x P361 mm *W244 x H1100 x D361 mm*	L295 x H1190 x P376mm *W295 x H1190 x D376 mm*
Dimensions avec pieds ***Dimensions with feet***	L207 x H1030 x P303 mm *W207 x H1030 x D303 mm*	L244 x H1140 x P361 mm *W244 x H1140 x D361 mm*	L295 x H1230 x P376mm *W295 x H1230 x D376 mm*
Espace d'encombrement ***Space requirements***	L276 x P359 mm *W276 x D359 mm*	L320 x P424 mm *W320 x D424 mm*	L371 x P436 mm *W371 x D436 mm*
Poids avec/sans pieds (pièce) ***Weight with/without feet (unit)***	19,7 kg / 20,2 kg	28,5 kg / 29 kg	43,3 kg / 44 kg
Finitions ***Finishes***	Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer* Noir mat - *Matt black*	Blanc mat - *Matt white*	Noir mat / Noyer *Matt black / Walnut*

YouTube
Présentation (FR)

PF II 24F **PF II**



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PRESTIGE FACET II 24F





Nouvelle finition
en façade
New front panel finish




Nouveau filtre
Composants haut de gamme
New crossover
High-end components



Renfort interne
optimisé
Optimized internal reinforcement

Câblage amélioré
OFC 2 x 2.25 mm^2
Enhanced wiring

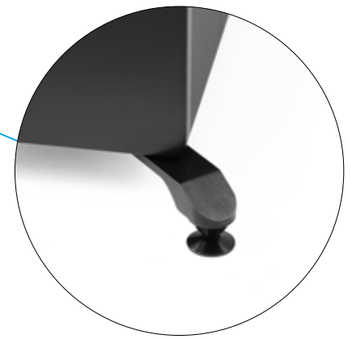

Nouveaux pieds
de découplage
New decoupling feet


PRESTIGE FACET II **6B - 8B**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX BOOKSHELF LOUDSPEAKER







	PF **II 6B**	PF **II 8B**
Type	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex *2-way Bass-reflex bookshelf loudspeaker*	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex *2-way Bass-reflex bookshelf loudspeaker*
Puissance *Power*	70 W RMS	85 W RMS
Ampli. recommandée *Power amplifier*	20 - 100W	30 - 120W
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Medium :** 140 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-Woofer:*** *5"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave-Medium :** 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-Woofer:*** *5"* ***Tweeter:*** *1"*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	57 Hz - 25 kHz	47 Hz - 25 kHz
Sensibilité *Sensitivity*	90 dB/1W/1m	91 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc *Crossover*	2800 Hz - 18 dB / 18dB	2700 Hz - 18 dB / 18dB
Impédance nominale *Nominal mpedance*	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale *Minimum Impedance*	5 Ω @ 220 Hz	5,6 Ohms @ 180 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex *Tuned bass-reflex frequency*	60 Hz	51 Hz
Borniers ***Terminals***	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification *Silver plated for bi-wiring or bi-amplification*	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification *Silver plated for bi-wiring or bi-amplification*
Dimensions	L176 x H298 x P223 mm	L207 x H340 x P323 mm
Poids (pièce) *Weight (unit)*	5,6 kg	9 kg


Finitions
Finishes

Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer*

Noir mat - *Matt black*	Noir mat - *Matt black*
Blanc mat - *Matt white*	Blanc mat - *Matt white*
Noir mat / Noyer *Matt black / Walnut*	Noir mat / Noyer *Matt black / Walnut*
	Noir mat / Gold *Matt black / Gold*

YouTube
Présentation (FR)

PF II 8B **PF II**



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PF II **6 ACTIVE BT**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE 2 VOIES BASS-REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX ACTIVE BOOKSHELF LOUDSPEAKER





Type	Enceinte bibliothèque active 2 voies - Bass-reflex	*Active Bookshelf loudspeaker* *2 way - Bass-reflex*
Puissance ***Power***	2 x 50 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médium** : 140 mm **Tweeter** : 25 mm	***Mid-woofer** : 5"* ***Tweeter** : 1"*
Equalisation ***EQ setting***	• Graves (100Hz) (+6dB à -6dB) via télécommande • Médium (-3 / 0 / +3 dB) via switch • Aigus (10kHz) (+6dB à -6dB) via télécommande	*• Bass (+6dB à -6dB) via remote* *• Midrange (-3 / 0 / +3 dB) via switch* *• Treble(+6dB à -6dB) via remote*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	57 Hz - 25 kHz	
Rapport Signal / Bruit ***Signal to Noise ratio***	> 90 dB(A)	
Filtre répartiteur ***Crossover***	2800 Hz - 18 dB / 18dB	
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω	
Entrées ***Inputs***	• Line In 1 (RCA) • Phono MM ou Line In 2 (RCA) • TV - ARC • Optique S/PDIF • Bluetooth 5.3 (AptX HD) • USB C Audio (Hi-Res 24 bits / 192 kHz)	*• Line In 1 (RCA)* *• Phono MM or Line In 2 (RCA)* *• TV - ARC* *• Optical S/PDIF* *• Bluetooth 5.3 (AptX HD)* *• USB C Audio (Hi-Res 24 bits / 192 kHz)*
Sortie Sub ***Sub out***	Subwoofer Low pass 120 Hz	*Subwoofer Low pass 120 Hz*
Veille automatique ***Auto stand-by***	Oui après 20 minutes d'arrêt du signal	*Yes after 20 min when no signal is playing*
Accessoires ***Accessories***	Télécommande infrarouge	*Infrared remote control*
Dimensions ***Dimensions***	L176 x H298 x P223 mm	*L175 x H850 (875 with base) x P270 mm (P270 mm with grille)*
Poids ***Weight***	Active : 7,7 kg / Passive : 6,3 kg	
Finitions ***Finishes***	Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle	*Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer*
	Noir mat	*Matt black*
	Blanc mat	*Matt white*
	Noir mat / Noyer	*Matt black / Walnut*

Bluetooth

YouTube
Présentation (FR)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


PRESTIGE FACET II **11C - 14C**



ENCEINTE CENTRALE CLOSE 2 VOIES / BASS-REFLEX 2 VOIES
2-WAY SEALED / BASS-REFLEX CENTRE LOUDSPEAKER








	PF **II 11C**	PF **II 14C**
Type	Enceinte centrale - 2 voies - Close *Centre loudspeaker - 2-way - Sealed*	Enceinte centrale - 2 voies - Bass-reflex laminaire *Centre loudspeaker - 2-way - Bass-reflex Laminar*
Puissance ***Power***	120 W RMS	150 W RMS
Ampli. recommandée ***Power amplifier***	30 - 150W	40 - 200W
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médiums :** 2 x 140 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofers:*** *2 x 5"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave-médiums :** 2 x 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofers:*** *2 x 7"* ***Tweeter:*** *1"*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	55 Hz - 25 kHz	43 Hz - 25 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	92 dB / 1W / 1m	93 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur- Fc ***Crossover***	3500 Hz - 18 dB / 18 dB	3000 Hz - 18 dB / 18 dB
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale ***Minimum impedance***	3,8 Ohms @ 187 Hz	4,5 Ohms @ 180 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex ***Tuned bass-reflex frequency***	Close *Sealed*	57 Hz
Borniers ***Terminals***	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification *Silver plated for bi-wiring or bi-amplification*	Argentés pour bi-câblage ou bi-amplification *Silver plated for bi-wiring or bi-amplification*
Dimensions	L470 x H176 x P180 mm *W470 x H176 x D180 mm*	L600 x H207 x P250 mm *W600 x H207 x D250 mm*
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	9,1 kg	12,7 kg
Finitions ***Finishes***	Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle / *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer* Noir mat - *Matt black* · Blanc mat - *Matt white* · Noir mat / Noyer *Matt black / Walnut*	

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PF II **14LCR - 7SR - 6ATM**



PF **II 7SR**

ENCEINTES 2 VOIES BASS-REFLEX LAMINAIRE / DIPOLAIRE / CLOSE
2-WAY BASS-REFLEX DIPOLE / SEALED / LOUDSPEAKERS



PF **II 14LCR**




PF **II 6ATM**

Dolby Atmos



	PF **II 14LCR**	PF **II 7SR**	PF **II 6ATM**
Type	Enceinte principale centrale surround 2 voies - Bass-reflex *Front centre surround loudspeaker* *2 way - Bass-reflex*	Enceinte surround dipolaire 2 voies - Bass-reflex *Surround dipolar loudspeaker* *2 way - Bass-reflex*	Enceinte Atmos & surround 2 voies - Close certifié Dolby Atmos *Atmos & surround loudspeaker* *2 way - Sealed* *Dolby Atmos enabled*
Puissance ***Power***	150 W RMS	80 W RMS	70 W RMS
Ampli. recommandée ***Power amplifier***	40 - 200 W	30 - 120 W	30 - 120 W
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Médiums :** 2 x 170 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** *2 x 7''* ***Tweeter:*** *1''*	**Grave-médium :** 140 mm **Tweeters pavillon :** 2 x 25 mm ***Mid-woofer:*** *5''* ***Horn tweeters:*** *2 x 1''*	**Grave-médium :** 140 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** *5''* ***Tweeter:*** *1''*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	53 Hz - 25 kHz	65 Hz - 25 kHz	65 Hz - 25 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	93 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	90 dB/1W/1m
Filtre répartiteur- Fc ***Crossover***	3200 Hz - 18 dB / 18 dB	1900 Hz - 18 dB / 18dB	90 dB / 1W / 1m
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω	8 Ω	6 Ω
Impédance minimale ***Minimum impedance***	4,6 Ohms @ 202 Hz	7,5 Ohms @ 190 Hz	4,8 Ohms @ 7400 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex ***Tuned bass-reflex frequency***	54 Hz	57 Hz	Clos Sealed
Dimensions	L650 x H280 x P170 mm *W650 x H280 x D170 mm*	L380 x H220 x P170 mm *W380 x H220 x D170 mm*	L207 x H181 x P290 mm *W207 x H181 x D290 mm*
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	9,1 kg	5,3 kg	5,1 kg
Finitions ***Finishes***	Caisson MDF, Placage vinyle */ MDF box, Vinyl veneer* Noir mat - *Matt black*		Façade mat, Caisson MDF, Placage vinyle *Matt front panel, MDF box, Vinyl veneer* Noir mat - *Matt black* Blanc mat - *Matt white* Noir mat / Noyer *Matt black / Walnut*

YouTube
Présentation (FR)




Dolby Atmos
CERTIFIED

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. */ Specifications could be changed without notice.*

PRESTIGE FACET II 7SR



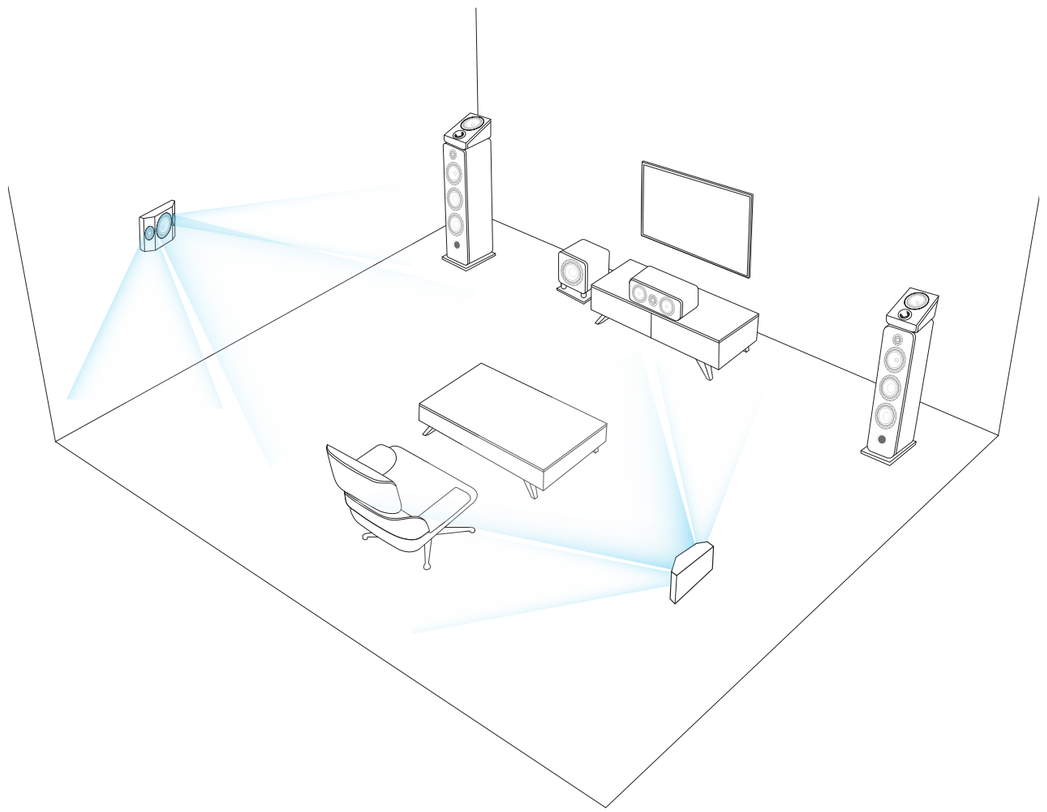

Un son en 3 dimensions, immersif et enveloppant
3 dimensional, immersive and enveloping sound

PRESTIGE FACET II 6ATM



Dolby Atmos

Des haut-parleurs inclinés à 18° qui utilisent le principe de réflexion
18° tilted loudspeakers using the reflection principle

PRESTIGE FACET II **14F / 6ATM** - *MATT WHITE*

PRESTIGE FACET **14F** - *MATT WHITE*

LEGACY II

L'HÉRITAGE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ, SUBLIMÉ

TRADITION ET MODERNITÉ RÉUNIES
La nouvelle gamme **LEGACY II** incarne la rencontre entre tradition acoustique et design contemporain. Évolution directe de la ligne Legacy, elle conserve l'ADN sonore d'exception de ses prédécesseurs tout en adoptant une esthétique entièrement repensée, moderne et raffinée.

COFFRETS ET FINITIONS HAUT DE GAMME
Chaque modèle de la gamme — 3210, 3220 et 3230 — bénéficie d'un coffret redessiné aux proportions équilibrées et aux finitions premium, alliant élégance intemporelle et performance technique. Les haut-parleurs à membrane aluminium avec couche de céramique et les tweeters à ruban AMT à large dispersion assurent une restitution précise, transparente et musicale.

UNE GAMME PENSÉE POUR L'EXCELLENCE SONORE
Qu'il s'agisse de la bibliothèque 3210, de la colonne 2,5 voies 3220 ou de la 3 voies 3230, la gamme Legacy II illustre la quête d'excellence d'Elipson : un équilibre parfait entre rigueur acoustique, puissance maîtrisée et beauté formelle. attention aux détails pour créer des enceintes.

HIGH-END HERITAGE, PERFECTED

TRADITION MEETS MODERNITY
*The new **LEGACY II** range embodies the perfect blend of acoustic tradition and contemporary design. A direct evolution of the Legacy line, it retains the exceptional sonic DNA of its predecessors while adopting a fully redesigned, modern, and refined aesthetic.*

PREMIUM CABINETS AND FINISHES
Each model in the range — 3210, 3220, and 3230 — features a redesigned cabinet with balanced proportions and high-end finishes, combining timeless elegance with technical performance. Aluminum cone drivers with a ceramic coating and wide-dispersion AMT ribbon tweeters deliver remarkable precision, transparency, and musicality.

A RANGE BUILT FOR SONIC EXCELLENCE
From the 3210 bookshelf to the 2.5-way 3220 floorstander and the 3-way 3230, the Legacy II range reflects Elipson's pursuit of excellence: a perfect balance of acoustic accuracy, controlled power, and refined design.




LEGACY II **3230**



ENCEINTE COLONNE
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER







Type	Enceinte colonne 3 voies Bass-reflex - Sphère	*Floorstanding speaker 3 way Bass-reflex - Sphere*
Type de bass-reflex ***Bass-reflex type***	Event large dispersion base	*Down firing - flared shape*
Puissance ***Power***	200 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave :** 2 x 210 mm cône pulpe cellulose avec couche aluminium	***Woofer**: 2 x 8" cone cellulose pulp with aluminium layer*
	Médium : 160 mm pure céramique	***Midrange:** 6" pure ceramic*
	Tweeter : Ruban-AMT	***Tweeter**: Ribbon-AMT*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	25-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité ***Sensitivity***	91 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale ***Nominal impedance***	4 Ω (Min : 2,9 Ω @ 103 Hz)	
Fréquences de coupure ***Cut-off frequencies***	400 Hz (électrique, 12 dB/octave) et 3200 Hz (acoustique et électrique, 24 dB/octave)	*400 Hz (electric, 12 dB/octave) and 3200 Hz (acoustic and electric, 24 dB/octave)*
Pentes de coupure ***Crossover slopes***	Passe haut : 12 dB/octave avec compensation d'impédance - 24 dB acoustique Passe bande : 12 dB/octave Passe bas : 12 dB/octave	*High Pass : 12 dB/octave with impedance equalization - 24 dB acoustics* *Band Pass : 12 dB/octave* *Low Pass : 12 dB/octave*
Coffret ***Cabinet***	MDF 25-30 mm avec renforts (3) sous tension Sphère en résine chargée de silice	*MDF 25-30 mm with braces (3) coupling woofers cabinet with structure* *Resin spherical enclosure, filled with Silica*
Borniers ***Terminals***	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	*Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification*
Dimensions	L423 x H1350 x P690 mm	*W423 x H1350 x D690 mm*
Poids ***Weight***	51 kg (pièce)	*51 kg (unit)*
Finitions ***Finishes***	Sphere : noir satin Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	*Sphere: black satin* *Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer* *Base: wood* *Spike: aluminium*
	Noyer foncé - Laqué	*Dark Walnut - High gloss*
	Noyer clair	*Light walnut*

YouTube
Chaîne Elipson (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


LEGACY II **3220**



ENCEINTE COLONNE
FLOORSTANDING LOUDSPEAKER








Type	Enceinte colonne 2,5 voies Bass-reflex	*Floorstanding speaker 2.5 way Bass-reflex*
Type de bass-reflex ***Bass-reflex type***	Event large dispersion base	*Down firing - flared shape*
Puissance ***Power***	150 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Mediums :** 2 x 165 mm cône aluminium avec couche céramique	***Mid-woofer**: 2 x 6.5" aluminium cone with ceramic layer*
	Tweeter : Ruban-AMT	***Tweeter**: Ribbon-AMT*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	35-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité ***Sensitivity***	89 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω (Min : 4,4 Ω @ 168 Hz)	
Fréquences de coupure ***Cut-off frequencies***	600 & 2800 Hz	
Pentes de coupure ***Crossover slopes***	Passe haut : 18 dB/octave avec compensation d'impédance Passe bas (HP supérieur) : 12 dB/octave circuit anti-résonant Passe bas (HP inférieur) : 6 dB/octave	*High Pass : 18 dB/octave with impedance equalization* *Low Pass (Upper Driver) : 12 dB/octave with Notch circuitry* *Low Pass (Lower Driver) : 6 dB/octave*
Coffret ***Cabinet***	MDF 25 mm avec renforts (2) sous tension	*MDF 25mm with braces (2) coupling mid-woofers with cabinet structure*
Borniers ***Terminals***	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	*Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification*
Dimensions	L543 x H1109 x P543 mm	*W543 x H1109 x D543 mm*
Poids ***Weight***	30,8 kg (pièce)	*30,8 kg (unit)*
Finitions ***Finishes***	Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	*Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer* *Base: wood* *Spike: aluminium*
	Noyer foncé - Laqué	*Dark Walnut - High gloss*
	Noyer clair	*Light walnut*

YouTube
Chaîne Elipson (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


LEGACY II **3210**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE
BOOKSHELF LOUDSPEAKER







Type	Enceinte bibliothèque 2 voies Bass-reflex	*Bookshelf speaker 2 way Bass-reflex*
Type de bass-reflex ***Bass-reflex type***	Event évasé à l'arrière	*Rear ported - Flared shape*
Puissance ***Power***	100 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Medium :** 165 mm cône aluminium avec couche céramique	***Mid-woofer**: 6.5" aluminium cone with ceramic layer*
	Tweeter : Ruban-AMT	***Tweeter**: Ribbon-AMT*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	42-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB	
Sensibilité ***Sensitivity***	88 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale ***Nominal impedance***	6 Ω (Min : 4,9 Ω @ 175 Hz)	
Fréquences de coupure ***Cut-off frequencies***	2800 Hz	
Pentes de coupure ***Crossover slopes***	Passe haut : 18 dB/octave avec compensation impédance Passe bas : 12 dB/octave avec circuit anti-résonant	*High Pass : 18 dB/octave with impedance equalization* *Low Pass : 12 dB/octave with Notch circuitry*
Coffret ***Cabinet***	MDF 22-25mm avec renfort (1) sous tension	*MDF 22-25mm with brace (1) coupling mid-woofer with cabinet structure*
Borniers ***Terminals***	Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification	*Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification*
Dimensions	L253 x H405 x P406 mm	*W253 x H405 x D406 mm*
Poids ***Weight***	12,5 kg (pièce)	*12,5 kg (unit)*
Finitions ***Finishes***	Façade : mat ou laquée - Caisson MDF - Placage vinyle Base : bois Pointe : aluminium	*Front-panel : matt or lacquered - MDF box - Vinyl veneer* *Base: wood* *Spike: aluminium*
	Noyer foncé - Laqué	*Dark Walnut - High gloss*
	Noyer clair	*Light walnut*

YouTube
Chaîne Elipson (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HERITAGE

RÉSOLUMENT VINTAGE

La gamme d'enceinte **HERITAGE XLS** reprend les codes esthétiques des enceintes des années 70. Avec un style vintage résolument modulable grâce à ses deux bases fournies, cette gamme enceinte saura s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur tout en apportant une touche de caractère. Mais au-delà de sa forme, c'est sa musicalité qui interpelle.

DES BASSES PUISSANTES ET PROFONDES

La gamme d'enceinte Heritage XLS se distingue par sa musicalité exceptionnelle. En effet, ces enceintes sont des modèles 3 voies et 2 voies de dimensions compactes, doté de large haut-parleur de grave en cellulose, d'un nouveau médium à dôme couvrant près de trois octaves et enfin un tweeter à dôme en soie dérivé du fameux tweeter équipant notre modèle phare de la série Prestige Facet. La gamme Heritage XLS bénéficie également d'un accord charge bass-reflex frontal pour une qualité sonore encore plus élevée.

DEFINITELY VINTAGE

*The **HERITAGE XLS** range of loudspeakers takes up the aesthetic codes of the 70s. With a vintage style that is resolutely modular thanks to the two models offered. This range of speakers will fit harmoniously into your home while adding a touch of character. Furthermore beyond its shape is its musicality that is so appealing.*

POWERFUL AND DEEP BASS

The Heritage XLS speaker range is distinguished by its exceptional musicality. Indeed, these speakers are 3-way and 2-way models of compact dimensions, equipped with a large cellulose woofer, a new midrange dome covering nearly three octaves and finally a silk dome tweeter derived from the famous tweeter equipping our flagship model of the Prestige Facet series. The Heritage XLS range also benefits from a front-loaded bass-reflex tuner for even higher sound quality.



HERITAGE **XLS15**




ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER






*pieds d'enceinte en option chez Norstone
**Norstone stand in option*



Type	Enceinte compacte 3 voies	*Compact loudspeaker 3 way*
Event ***Port***	Evasé - face avant - Freq. d'accord. : 28 Hz	*Flared - front ported - Tuned Freq. : 28 Hz*
Puissance ***Power***	200 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave :** Pulpe de cellulose 300 mm	***Woofer:** Cellulose pulp 12''*
	Médium : Dôme traité 55 mm	**Medium:** *Coated dome 2.2''*
	Tweeter : Dôme soie 22 mm	***Tweeter :** Silk dome 0.87''*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	40 Hz - 25 000 Hz	
Sensibilité ***Sensitivity***	92 dB / 1W / 1m	
Impédance norminale ***Nominal impedance***	6 Ω (min 3.2 Ω @2400 Hz)	
Fréquences de coupure ***Cut-off frequencies***	700 Hz (12dB / 12dB) & 5000 Hz (12dB / 18dB)	
Amplification recommandée ***Recommended amplifier***	50 - 200 W	
Dimensions	H730/700 x L420 x P339 mm	*H730/700 x W420 x D339 mm*
Poids ***Weight***	28 kg (pièce)	*28 kg (unit)*
Bon à savoir ***Useful to know***	**Accessoire** Enceinte compatible avec les pieds **XLS Stand 1** (à l'exception de l'ancienne version : ELIHERXLS15)	*Accessory* *Loudspeaker compatible with **XLS Stand 1*** *(excepted the old version : ELIHERXLS15)*
Finitions ***Finishes***	Chêne clair	*Light oak*
	Noyer	*Walnut*

Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HERITAGE **XLS15** - *WALNUT*



HERITAGE **XLS11**




ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER





*pieds d'enceinte XLS Stand 1 en option (p.85)
*XLS Stand 1 *in option (p.85)*




Type	Enceinte compacte - 3 voies - Bass - reflex	*Compact loudspeaker - 3 way - Bass - reflex*
Event *Port*	Evasé - face avant - Freq.d'accord: 37 Hz	*Flared - front ported - Tuned Freq.: 37 Hz*
Puissance *Power*	130 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave :** 210 mm pulpe de cellulose	***Woofer:** Cellulose pulp 8''*
	Médium : Dôme traité 55 mm	**Medium:** *Coated dome 2.2''*
	Tweeter : Dôme soie 22 mm	***Tweeter :** Silk dome 0.87''*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	45 - 25 000 Hz	
Sensibilité *Sensitivity*	90 dB / 1W / 1m	
Impédance nominale *Nominal impedance*	6 Ω (min 3.4 Ω @2600 Hz)	
Filtre répartiteur- Fc *Crossover - Fc*	850 Hz (12dB / 12dB) & 5000 Hz (12dB / 18dB)	
Contrôle fin de niveaux médium & aigu en façade *Tweeter & midrange level control & front plate*	-1 dB / 0 dB (Ref) / +1 dB	
Puissance recommandée *Recommended power amplifier*	50 - 150 W	
Dimensions	H560 x L320 x P270/278 mm	*H560 x W320 x D270/278 mm*
Poids *Weight*	17 kg (pièce)	*17 kg (unit)*
Bon à savoir *Useful to know*	**Accessoire** Enceinte compatible avec les pieds **XLS Stand 1***	***Accessory*** *Loudspeaker compatible with* ***XLS Stand 1****
Finitions *Finishes*	Chêne clair	*Light oak*
	Noyer	*Walnut*

Meilleur ampli HAUTE FIDELITE

ear BEST BUY

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*




HERITAGE XLS **STAND 1**

PIED D'ENCEINTE / *LOUDSPEAKER STAND*



En surélevant de 22 cm en plus de l'inclinaison de 5°, les enceintes Heritage XLS11 et XLS15* atteignent une parfaite mise en phase acoustique.

Raising by 22 cm in addition to 5° inclination, the Heritage XLS11 & XLS15 loudpseakers are reaching a perfect acoustic phasing.*





Type	Pied métallique vintage *Metal vintage stand*
Finition ***Finish***	Noir satin *Black satin*
Structure	Metal
Poids maximal supporté ***Max load***	40 kg
Dimensions	L330x H220 x P50 mm *W330x H220 x D50 mm*
Hauteur d'élévation ***Rising height***	225 mm
Poids ***Weight***	2,95 kg (/unité*/unit*)

*Les pieds **XLS Stand 1** sont compatible avec les enceintes **XLS11 et XLS15**, à l'exception de l'ancienne version de l'enceinte XLS15 : ELIHERXLS15

**XLS Stand 1 are compatible with XLS11 & XLS15 loudspeakers, excepting XLS15's old version : ELIHERXLS15*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

HERITAGE **XLS7**



ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE
BOOKSHELF LOUDSPEAKER



*pieds d'enceinte Älva en option chez Norstone
**Stands Norstone Älva in option*



Type	Enceinte bibliothèque - 2 voies - Bass - reflex	*Bookshelf loudspeaker - 2 way - Bass - reflex*
Event *Port*	Evasé - Face avant - Freq.d'accord : 52 Hz	*Flared - front ported - Tuned Freq.: 52 Hz*
Puissance *Power*	90 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Médium :** 165 mm Pulpe de cellulose	***Mid-Woofer:*** *6.5" Cellulose pulp*
	Tweeter : Dôme soie 22 mm - double aimant	***Tweeter :*** *0.87" silk dome - twin magnet*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	49 - 25 000 Hz	
Sensibilité *Sensitivity*	88 dB / 1W /1m	
Impédance nominale *Nominal impedance*	6 Ω (min 5.3 Ω @6180 Hz)	
Filtre répartiteur- Fc *Crossover - Fc*	2400 Hz - 12dB /12dB	
Contrôle fin de niveaux médium & aigu en façade *Tweeter & midrange level control & front plate*	-2 dB / 0 dB (Ref) / +2 dB Tweeter / Aigu	
Puissance recommandée *Recommended power amplifier*	30 - 120 W	
Bornier *Terminal*	Mono-câblage	*Single wire*
Dimensions	H380 x L225 x P250 mm (260 mm avec grille)	*H380 x W225 x D250 mm (260 mm with grille)*
Poids *Weight*	9,7 kg (pièce)	*9,7 kg (unit)*
Finitions *Finishes*	Chêne clair	*Light oak*
	Noyer	*Walnut*

Meilleur achat HAUTE FIDELITE · Hi-Fi Choice RECOMMENDED · ear BEST BUY

YouTube
Présentation (FR)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

EDITION

L'alliance du savoir-faire français et de l'audace technologique se matérialise dans la gamme **ÉDITION** d'Elipson, une collection singulière d'enceintes audio qui marie un design intemporel à une excellence acoustique.

Chaque modèle de cette gamme représente une véritable œuvre d'art, offrant une expérience sonore immersive et raffinée. De la BS 50 Tribute, rendant hommage à l'histoire de la marque avec une finition impeccable et des matériaux haut de gamme, à l'enceinte Sound Tree, véritable installation artistique mariant forme organique et technologie de pointe pour une qualité sonore exceptionnelle avec ses 12 haut-parleurs, en passant par la 402 Tribute, fruit d'une collaboration avec Supravox et réinterprétant l'emblématique enceinte des années 60 avec des technologies modernes, l'innovation se met au service de la performance pour offrir une expérience d'écoute à la fois nostalgique et résolument contemporaine.

*The alliance of French craftsmanship and technological audacity is embodied in Elipson's **EDITION** range, a unique collection of audio speakers that blend timeless design with acoustic excellence.*

Each model in this range is a true work of art, offering an immersive and refined sound experience. From the BS 50 Tribute, paying homage to the brand's history with meticulous finishing and high-quality materials, to the Sound Tree speaker, a true artistic installation combining organic form and cutting-edge technology for exceptional sound quality with its 12 speakers, and the 402 Tribute, born from a collaboration with Supravox and reinterpreting the iconic 1960s speaker with modern technologies, innovation serves performance to provide a listening experience that is both nostalgic and distinctly contemporary.




elipson x SUPRAVOX

402 **TRIBUTE**



ENCEINTE 2 VOIES BASS – REFLEX
2 WAY LOUDSPEAKER BASS - REFLEX

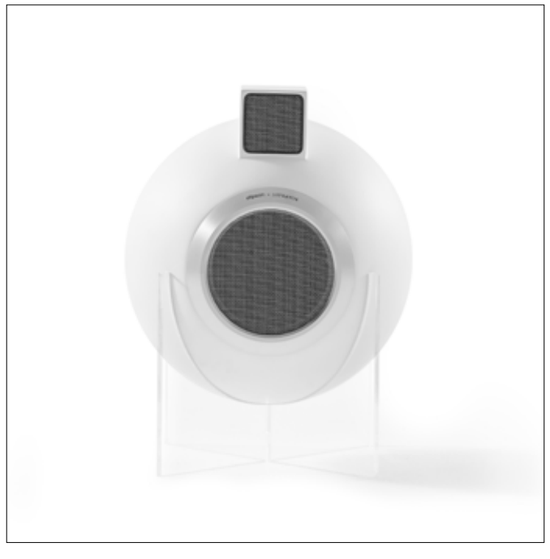



*Support bas inclus - Pied haut en option
**Low stand included - High stand in option*

Type	Enceinte - 2 voies - Bass - reflex	*Loudspeaker - 2 way - Bass - reflex*
Puissance *Power*	60 W RMS	
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-Médium :** 165 mm Pulpe de cellulose – Supravox	***Mid-Woofer**: 6" Cellulose Pulp – Supravox*
	Tweeter : Dôme 29 mm type ring Chambre arrière d'amortissement	***Tweeter**: Dome 1,14" type ring – Rear damping chamber*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	45 – 25000 Hz	
Sensibilité *Sensitivity*	90 dB / 1 W / 1m	
Impédance *Impedance*	8 Ω	
Divers *Miscellaneous*	Coffret sphérique en résine chargée en silice	*Spherical enclosure in silica-filled resin*
	Filtre câblage en l'air	*Point-to-point crossover*
	Composants de filtre haut de gamme Jantzen Audio	*High-end crossover components Jantzen Audio*
	Câblage interne Haut de Gamme Axon	*High-End Axon internal wiring*
Dimensions	H460 x Ø400 mm (sans support) H540 x 430 mm (avec support)	*H460 x Ø400 mm (without stand)* *H540 x 430 mm (with stand)*
Support d'enceinte inclus *Included stand*	Élévation de l'enceinte : 80 mm H280 mm Acrylique	*Loudspeaker height : 80 mm* *H280 mm* *Acrylic*
Pied optionnel* *Optional stand*	H880 mm	
Poids *Weight*	15 kg (sans pied)	*15 kg (without feet)*

Présentation (FR)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

BS50 TRIBUTE



ENCEINTE BASS-REFLEX
BASS-REFLEX LOUDSPEAKER








Type	Enceinte Bass-reflex avec résonateur interne (brevet Elipson) et réflecteur acoustique (brevet Elipson) Haut-parleur coaxial 2 voies	*Bass-reflex loudspeaker with internal resonator (Elipson patent) and acoustic reflector (Elipson patent)* *2-way coaxial drive unit*
Puissance ***Power***	70 W RMS	
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Médium :** 200 mm, cône papier traité, suspension petits plis **Tweeter :** 25 mm, dôme soie	***Mid-Woofer**: 8", treated paper cone, small fold suspension* ***Tweeter**: 1", silk dome*
Amplificateur ***Amplifier***	50 -100W	
Réponse en fréquence ***Frequency response***	40 Hz - 20 kHz	
Sensibilité ***Sensitivity***	92 dB / 1W / 1m	
Impédance ***Impedance***	8 Ω	

Dimensions globales ***Overall dimensions***	L500 x H1150 x P500 mm	*W500 x H1150 x D500 mm*
Sphère ***Sphere***	Ø500 mm	
Poids ***Weight***	31,4 kg	

Finition ***Finish***	Blanc satiné	*Satin white*

Hi-Fi Choice RECOMMENDED ★★★★★

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


SOUND **TREE**



CAISSON DE BASSES AVEC HAUT-PARLEURS 10 MM
BUILT-IN 8" SUBWOOFER DRIVE-UNIT








TRONC *TRUNK*	**Type**	Caisson de basses avec haut-parleur 8" pour les fréquences basses.	*Built-in 8" subwoofer drive-unit for low frequencies*
		Corps extrudé avec structure interne en MDF	*Extruded body with MDF internal structure*
	Finition *Finish*	Rouge lacqué	*High gloss red lacquer*
	Dimensions	L320 x H1000 x P320 mm	*W320 x H1000 x D320 mm*
	Poids *Weight*	25 kg	
FRUITS (12 PIÈCES) *FRUITS (12 UNITS)*	**Type**	Enceintes sphériques pour fréquences moyennes et hautes	*Spherical loudspeaker for medium and high frequencies*
	Puissance *Power*	30 W RMS	
	Haut-parleurs *Drive-units*	**Grave-Médium :** Haut-parleur coaxial 100 mm	***Mid-Woofer**: 4" coaxial drive unit*
		Tweeter : 20 mm	***Tweeter**: 3/4"*
	Dimensions	Ø150 mm	
GÉNÉRAL *OVERALL*	**Poids unitaire** *Unit weight*	2,5 kg	
	Dimensions globales *Overall dimensions*	L500 x H500 x P500 cm	*W500 x H500 x D500 cm*
	Poids total *Total weight*	70 kg	

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

SOUND **TREE**



BS50 TRIBUTE

SUBWOOFERS

Plongez au cœur de la musique avec les subwoofers Elipson, conçus pour délivrer des basses profondes, précises et parfaitement maîtrisées. La gamme **SUB PREMIUM** associe haut-parleurs en fibre de verre et chicane laminaire pour un équilibre parfait entre puissance et finesse, offrant une expérience audio immersive et raffinée.

La gamme **SUB CLASSIC**, accessible et performante, exploite elle aussi la fibre de verre pour restituer des basses dynamiques et naturelles, idéales pour compléter votre système avec élégance et efficacité.

*Experience the full depth of music with Elipson subwoofers, designed to deliver deep, precise, and perfectly controlled bass. The **SUB PREMIUM** range combines fiberglass drivers and a laminar port for the ideal balance of power and finesse, offering an immersive and refined audio experience.*

*The **SUB CLASSIC** range, accessible yet high-performing, also features fiberglass drivers to produce dynamic, natural bass, perfectly complementing your system with style and efficiency.*




SUB **PREMIUM 10 - 12 - 15**



CAISSON DE BASSE ACTIF - BASS REFLEX - LAMINAIRE FRONTAL
POWERED SUBWOOFER - FRONT LAMINAR - BASS REFLEX LOAD








	SUB **PREMIUM 10**	SUB **PREMIUM 12**	SUB **PREMIUM 15**
Type	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal *Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load*	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal *Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load*	Caisson de basse actif Bass reflex laminaire frontal *Powered subwoofer - Front laminar bass reflex load*
Puissance de sortie ***Output power***	300 W Class D	500 W Class D	650 W Class D
Haut-parleurs ***Drive units***	250 mm membrane fibre de verre *10" Glass Fibre cone*	300 mm membrane fibre de verre *12" Glass Fibre cone*	380 mm membrane fibre de verre *15" Glass Fibre cone*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	27 Hz - 200 Hz	22 Hz - 200 Hz	19 Hz - 200 Hz
Filtre subsonique ***Subsonic filter***	26 Hz / 12dB / oct	23 Hz / 12dB / oct	21 Hz / 12dB / oct
Fréquence de coupure variable ***Variable cut-off frequency***	40 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz
DSP Boost	+3dB @ 30 Hz	+3dB @ 28 Hz	+3dB @ 26 Hz
Phase	0° / 180°	0° / 180°	0° / 180°
Entrées ***Inputs***	Ligne L/R (bas niveau) - LFE *Stereo line (low level) - LFE*	Ligne L/R (bas niveau) - LFE *Stereo line (low level) - LFE*	Ligne L/R (bas niveau) - LFE *Stereo line (low level) - LFE*
Sortie ***Output***	Ligne L/R (bas niveau) *Stereo line (low level)*	Ligne L/R (bas niveau) *Stereo line (low level)*	Ligne L/R (bas niveau) *Stereo line (low level)*
Veille ***Stand-by***	Automatique	Automatique	Automatique
Dimensions sans grille & pieds ***Dimensions without grille & feet***	L360 x H380 x P430 mm *W360 x H380 x D430 mm*	L410 x H430 x P480 mm *W410 x H430 x D480 mm*	L465 x H530 x P522 mm *W465 x H530 x D522 mm*
Dimensions avec grille & pieds ***Dimensions with grille & feet***	L360 x H395 x P442 mm *W360 x H395 x D442 mm*	L410 x H452 x P492 mm *W410 x H452 x D492 mm*	L465 x H552 x P534 mm *W465 x H552 x D534 mm*
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	18 kg	27 kg	41 kg

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


SUB **CLASSIC 8 - 10 - 12**



CAISSON DE BASSE ACTIF - BASS REFLEX - LAMINAIRE FRONTAL
POWERED SUBWOOFER - FRONT LAMINAR - BASS REFLEX LOAD






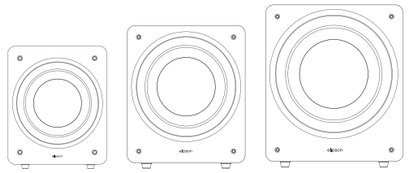

	SUB **CLASSIC 8**	SUB **CLASSIC 10**	SUB **CLASSIC 12**
Type	Caisson de basse actif Bass reflex *Powered subwoofer* *Bass reflex load*	Caisson de basse actif Bass reflex *Powered subwoofer* *Bass reflex load*	Caisson de basse actif Bass reflex *Powered subwoofer* *Bass reflex load*
Puissance de sortie ***Output power***	150 W Class D	200 W Class D	300 W Class D
Haut-parleurs ***Drive units***	200 mm membrane fibre de verre *8" Glass Fibre cone*	250 mm membrane fibre de verre *10" Glass Fibre cone*	300 mm membrane fibre de verre *12" Glass Fibre cone*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	37 Hz - 200 Hz	29 Hz - 160 Hz	25 Hz - 160 Hz
Fréquence de coupure variable ***Variable cut-off frequency***	40 Hz - 200 Hz	30 Hz - 160 Hz	40 Hz - 160 Hz
Phase	0° / 180°	0° / 180°	0° / 180°
Entrées ***Inputs***	Ligne L/R (bas niveau) LFE *Stereo line (low level) LFE*	Ligne L/R (bas niveau) LFE *Stereo line (low level) LFE*	Ligne L/R (bas niveau) LFE *Stereo line (low level) LFE*
Sortie ***Output***		Ligne L/R (bas niveau) *Stereo line (low level)*	Ligne L/R (bas niveau) *Stereo line (low level)*
Veille ***Stand-by***	Automatique	Automatique	Automatique
Dimensions sans grille ***Dimensions without grille***	L322 x H256 x P350 mm *W322 x H356 x D350 mm*	L372 x H306 x P410 mm *W372 x H306 x D410 mm*	L427 x H356 x P470 mm *W427 x H356 x D470 mm*
Dimensions avec grille ***Dimensions with grille***	L360 x H395 x P364 mm *W360 x H395 x D364 mm*	L410 x H452 x P424 mm *W410 x H452 x D424 mm*	L465 x H552 x P487 mm *W465 x H552 x D487 mm*
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	9,3 kg	13,2 kg	17,2 kg

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ARCHITECT

Des solutions audio de qualité exceptionnelle, conçues pour s'adapter à toutes les exigences architecturales. Nos produits sont le fruit d'une collaboration étroite entre des designers, des ingénieurs et des architectes, pour offrir une expérience audio d'exception dans tous les types d'environnements.

La gamme d'enceintes **BELL** est conçue pour offrir une expérience audio de qualité supérieure. Grâce à leur design élégant et leur installation facile, ces enceintes offrent une qualité sonore supérieure sans sacrifier l'esthétique de votre espace.

La gamme d'enceintes encastrables **IC** et **IW** permet une intégration parfaite dans tous les types d'environnements architecturaux. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, ces enceintes permettent des installations audio discrètes et de haute qualité avec un design élégant et une installation facile. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une expérience d'écoute immersive et d'une qualité sonore supérieure sans compromettre l'esthétique de votre espace.

Exceptional quality audio solutions designed to fit all architectural requirements. Our products are the result of close collaboration between designers, engineers and architects to provide an exceptional audio experience in all types of environments.

*The **BELL** range of loudspeakers is designed to provide a superior audio experience. With their elegant design and easy installation, these loudspeakers offer superior sound quality without sacrificing the aesthetics of your space.*

*The **IC** and **IW** range of in-wall speakers allow for seamless integration into all types of architectural environments. Whether in a home, business or community, these speakers provide discreet, high-quality audio installations with elegant design and easy installation. Therefore you can enjoy an immersive listening experience and superior sound quality without compromising the aesthetics of your space.*




ARCHITECT
IN IC4 - IC6 - IC6ST



ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER








	ARCHITECT **IN IC4**	ARCHITECT **IN IC6**	ARCHITECT **IN IC6ST**
Type	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*
Puissance ***Power***	80 W RMS	100 W RMS	100 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	Coaxial 2 voies polypropylène **Grave-Médium :** cône papier 100 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way coaxial PP cone* ***Mid-woofer:** 4" paper cone, rubber surround* ***Tweeter:** 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions*	Coaxial 2 voies polypropylène **Grave-Médium :** cône papier 165 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way coaxial PP cone* ***Mid-woofer:** 6.5" paper cone, rubber surround* ***Tweeter:** 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions*	Coaxial 2 voies polypropylène **Grave-Médium :** cône papier 165 mm, bord caoutchouc **Tweeters :** dôme soie 2 x 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way coaxial PP cone* ***Mid-woofer:** 6.5" paper cone, rubber surround* ***Tweeters:** 2 x 3/4" silk dome, orientation 35° in all directions*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	85 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	84 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	83 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable ***Variable cut-off frequency***	2400 Hz	1950 Hz	2200 Hz
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	Ø182 x P91 mm *Ø182 x D91 mm*	Ø247 x P102 mm *Ø247 x D102 mm*	Ø247 x P102 mm *Ø247 x D102 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	Ø137 mm	Ø198 mm	Ø198 mm
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	1,1 kg	1,9 kg	1,7 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) */ White (ready to be painted)*		

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. */ Specifications could be changed without notice.*


ARCHITECT
IN IC8 - IC8 ULTRA SLIM



ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER








	ARCHITECT **IN IC8**	ARCHITECT **IN IC8 ULTRA SLIM**
Type	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*
Puissance ***Power***	125 W RMS	70 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	Coaxial 2 voies polypropylène **Grave-Médium :** cône papier 200 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way coaxial* ***Mid-bass :** 8" PP cone, rubber surround* ***Tweeter :** 1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions*	**Grave :** cône papier 3 x 75 mm, suspension caoutchouc **Médium :** cône papier 75 mm suspension tissu **Tweeter :** dôme soie 20 mm ***Woofer :** 3 x 3" paper cone, rubber surround* ***Medium :** 3", cloth surround* ***Tweeter :** 1" silk dome*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	55 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	87 dB / 1W / 1m	88 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable ***Variable cut-off frequency***	2550 Hz	1800 / 5000 Hz
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	Ø282 x P121 mm *Ø282 x D121 mm*	Ø282 x P56 mm *Ø282 x D56 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	Ø241 mm	Ø241 mm
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	2,4 kg	1,6 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) */ White (ready to be painted)*	

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. */ Specifications could be changed without notice.*


ARCHITECT
IN IC6 - IC8 *100V*



ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKER








	ARCHITECT **IN IC6 -100V**	ARCHITECT **IN IC8 -100V**
Type	Enceinte encastrable 100V *In-ceiling speaker - 100V*	Enceinte encastrable 100V *In-ceiling speaker - 100V*
Puissances disponibles mode 100V ***Available powers in 100V mode***	15W / 8W / 4W / 2W	30W / 20W / 10W / 5W
Haut-parleur ***Drive units***	Coaxial 2 voies **Grave-Médium :** cône papier 165 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 19 mm, orientable de 35° dans toutes les directions *2-way coaxial* ***Mid-woofer :** 6.5" paper cone, rubber edge* ***Tweeter :** 19 mm silk dome, orientation 35° in all directions*	Coaxial 2 voies **Grave-Médium :** cône papier 200 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 25 mm, orientable de 35° dans toutes les directions *2-way coaxial* ***Mid-woofer :** 8" paper cone, rubber edge* ***Tweeter :** 25 mm silk dome, orientation 35° in all directions*
Réponse en fréquence ***Frequency response (±3dB)***	70 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m
Mode basse impédance ***Low impedance mode***	8 Ω (100 W max)	8 Ω (125 W max)
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	3200 Hz - LP 12dB / HP 18 dB	2800 Hz - LP 12 dB / HP 18 dB
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	Ø247 x P102 mm *Ø247 x D102 mm*	Ø282 x P121 mm *Ø282 x D121 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	Ø198 mm	Ø241 mm
Poids ***Weight***	2,1 kg	2,6 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) */ White (ready to be painted)*	

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


ARCHITECT
IN IW6 - IW8 - IW14C



ENCEINTE ENCASTRABLE MURAL
IN-WALL LOUDSPEAKER








	ARCHITECT **IN IW6**	ARCHITECT **IN IW8**	ARCHITECT **IN IW14 C**
Type	Enceinte encastrable mural *In-wall loudspeaker*	Enceinte encastrable mural *In-wall loudspeaker*	Enceinte encastrable mural *In-wall loudspeaker*
Puissance ***Power***	100 W RMS	125 W RMS	100 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	2 voies **Grave-Médium :** cône papier 160 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way* ***Mid-woofer :*** *6.3" paper cone, rubber edge* ***Tweeter :*** *1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions*	2 voies **Grave-Médium :** cône papier 200 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions *2-way* ***Mid-woofer :*** *8" paper cone, rubber edge* ***Tweeter :*** *1" silk dome, orientation 35° to 40° in all directions*	2 voies **Grave-Médium :** cône papier 2 x 140 mm, bord caoutchouc **Tweeter :** dôme soie 25 mm *2-way* ***Mid-woofer :*** *2 x 5,5" mm PP cone, rubber surround* ***Tweeter :*** *1" silk dome*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	68 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	75 Hz - 20 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure variable ***Variable cut-off frequency***	2950 Hz	2100 Hz	2200 Hz
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	L 236 x H 322 x P86 mm *W236 x H322 x D86 mm*	L270 x H370 x P101 mm *W270 x H370 x D101 mm*	L409 x H235 x P90 mm *W409 x H235 x D90 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	L186 x H273 mm *W186 x H273 mm*	L222 x H324 mm *W222 x H324 mm*	L367 x H194 mm *W367 x H194 mm*
Poids (pièce) ***Weight (unit)***	1,5 kg	1,5 kg	3 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) / *White (ready to be painted)*		

YouTube
Chaîne Elipson




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


Dimensions de découpe

CUT-OUT DIMENSIONS


ARCHITECT
IN IC4

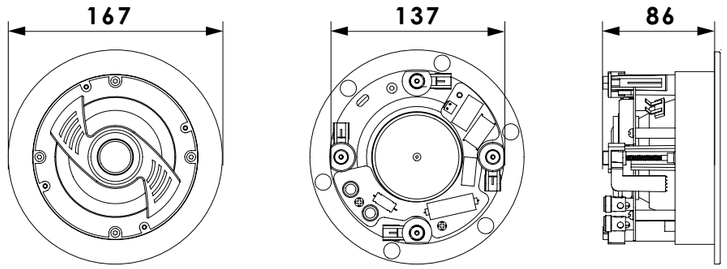


ARCHITECT
IN IC6

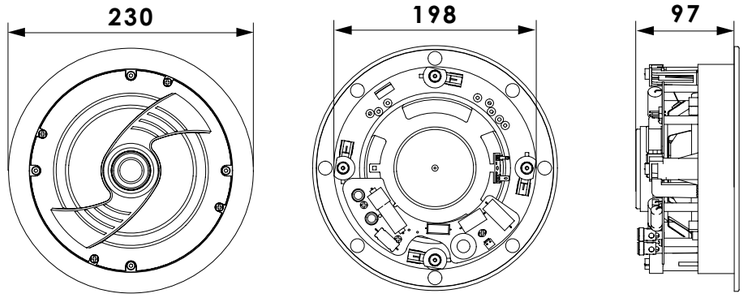


ARCHITECT
IN IC6ST

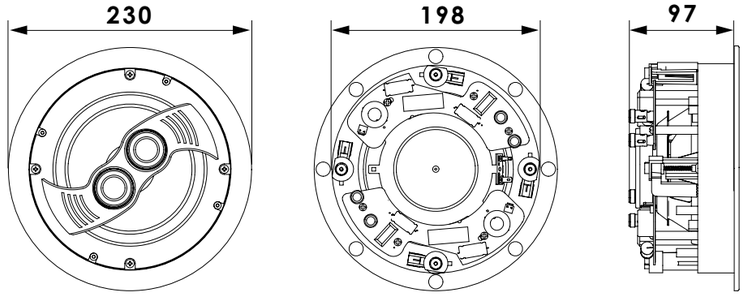


ARCHITECT
IN IC8

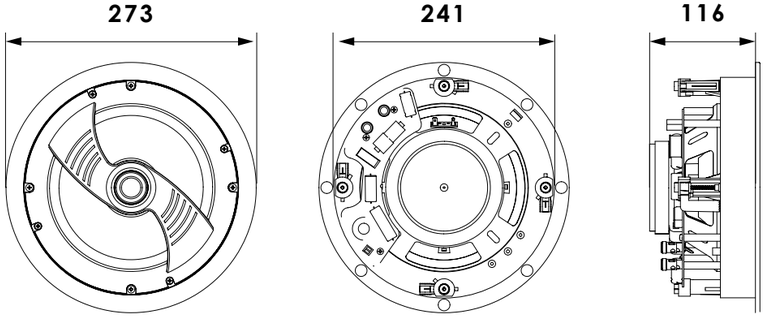


ARCHITECT
IN IC8 ULTRA SLIM

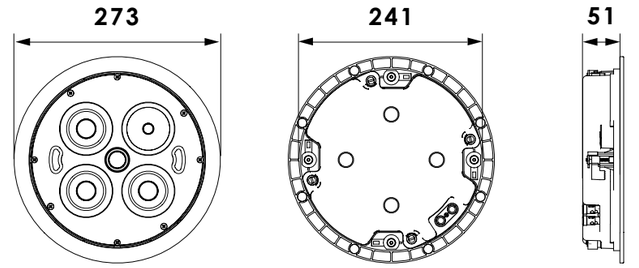


ARCHITECT
IN IW6

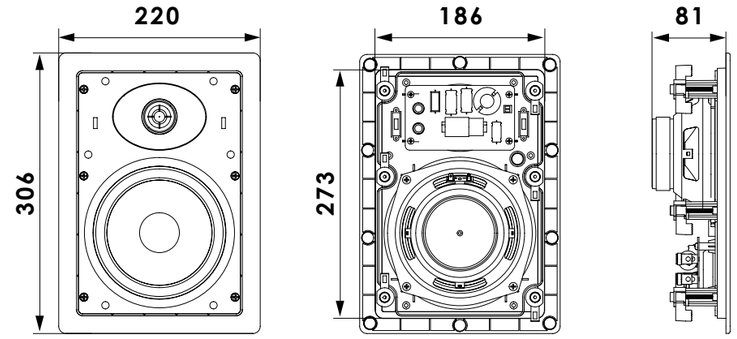

ARCHITECT
IN IW8

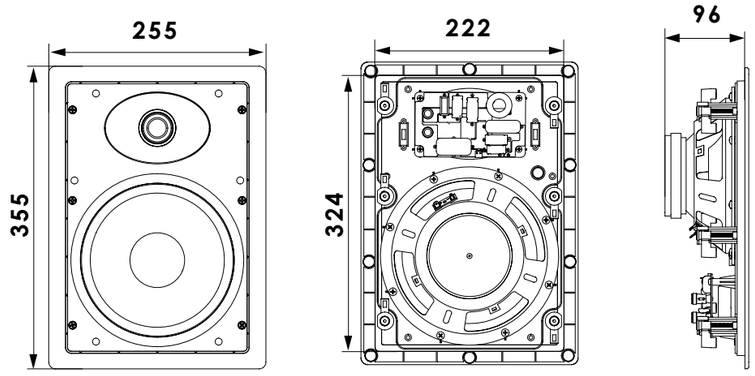

ARCHITECT
IN IW14

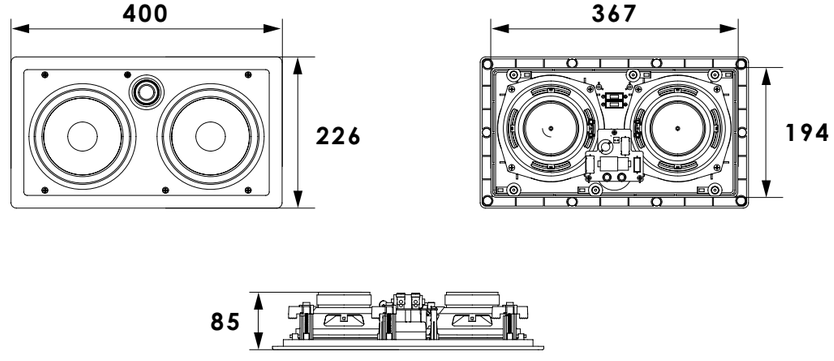

ARCHITECT
INFINITE IC6 - IC8



GAMME INFINITE / INFINITE RANGE*

ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFOND
IN-CEILING LOUDSPEAKERS





	ARCHITECT **INF IC6**	ARCHITECT **INF IC8**
Type	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*	Enceinte encastrable plafond *In-ceiling loudspeaker*
Puissance ***Power***	100 W RMS	130 W RMS
Haut-parleur ***Drive units***	Coaxial 2 voies **Grave-Médium :** 160 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI) **Tweeter :** dôme titane 19 mm orientable de 30° dans toutes les directions. *2 way coaxial* ***Mid-woofer :** 6'' carbon fiber with polymethylacrylamide foam (PMI)* ***Tweeter :** 3/4'' titanium dome orientation 30° in all directions.*	Coaxial 2 voies **Grave-Médium :** 200 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI) **Tweeter :** dôme titane 25mm orientable de 30° dans toutes les directions. *2 way coaxial* ***Mid-woofer :** 8'' carbon fiber with polymethylacrylamide foam (PMI)* ***Tweeter :** 1'' titanium dome orientation 30° in all directions.*
Réponse en fréquence ***Frequency response (±3dB)***	60 Hz - 30 kHz	45 Hz - 30 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	88 dB/ 1W / 1m	89 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	3200 Hz	2500 Hz
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	Ø237 x P111 mm *Ø237 x D111 mm*	Ø273 x P127 mm *Ø273 x D127 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	Ø212 mm	Ø246 mm
Poids ***Weight***	1,75 kg	2,42 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) */ White (ready to be painted)*	

YouTube
Présentation (FR)

elipson
INFINITE

*Retrouvez toute la **GAMME INFINITE** p.1345
Find out all the ***INFINITE RANGE*** p.135

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. */ Specifications could be changed without notice.*

ARCHITECT
INFINITE IW6 - IW8




GAMME INFINITE / INFINITE RANGE*

ENCEINTES ENCASTRABLES MURALES
IN-WALL LOUDSPEAKERS







	ARCHITECT **INF IW6**	ARCHITECT **INF IW8**
Type	Enceinte encastrable mur - plafond *In-wall - in-ceiling loudspeaker*	Enceinte encastrable mur - plafond *In-wall - in-ceiling loudspeaker*
Puissance ***Power***	100 W RMS	130 W RMS
Haut-parleur ***Drive units***	**Grave-Médium :** 160 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI)	**Grave-Médium :** 200 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI)
	Tweeter : dôme titane 25 mm orientable de 35° dans toutes les directions.	**Tweeter :** dôme titane 25 mm orientable de 35° dans toutes les directions.
	Mid-woofer : *6'' carbon fibre with polymethylacrylamide foam (PMI)*	***Mid-woofer :*** *8'' carbon fibre with polymethylacrylamide foam (PMI)*
	Tweeter : *1'' titanium dome orientation 35° in all directions.*	***Tweeter :*** *1'' titanium dome orientation 35° in all directions.*
Réponse en fréquence ***Frequency response (±3dB)***	60 Hz - 30 kHz	45 Hz - 30 kHz
Sensibilité ***Sensitivity***	88 dB/ 1W / 1m	89 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	3600 Hz	3300 Hz
Dimensions (avec grille) ***Dimensions (with grill)***	L214 x H277 x P95 mm *W214 x H277 x D95 mm*	L256 x H332 x P101 mm *W256 x H332 x D101 mm*
Dimensions de découpe* ***Cut-out dimensions****	L179 x H243 mm *W179 x H243 mm*	L220 x H296 mm *W220 x H296 mm*
Poids ***Weight***	1,9 kg	2,42 kg
Finitions ***Finishes***	Blanc (prêt à peindre) / *White (ready to be painted)*	

YouTube
Présentation (FR)

elipson
INFINITE


*Retrouvez toute la **GAMME INFINITE** p.135
Find out all the ***INFINITE RANGE*** p.135

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


Dimensions de découpe

CUT-OUT DIMENSIONS


ARCHITECT **INF IC6**

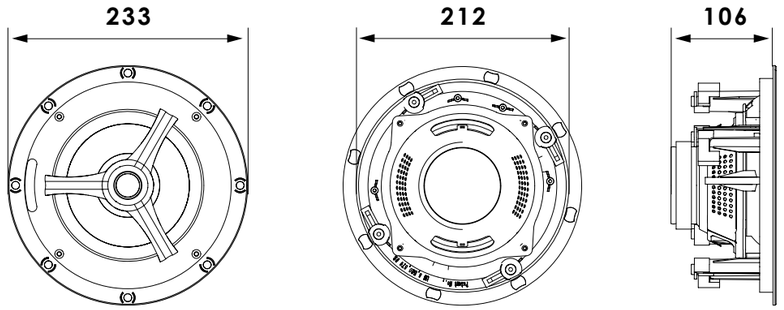


ARCHITECT **INF IW6**

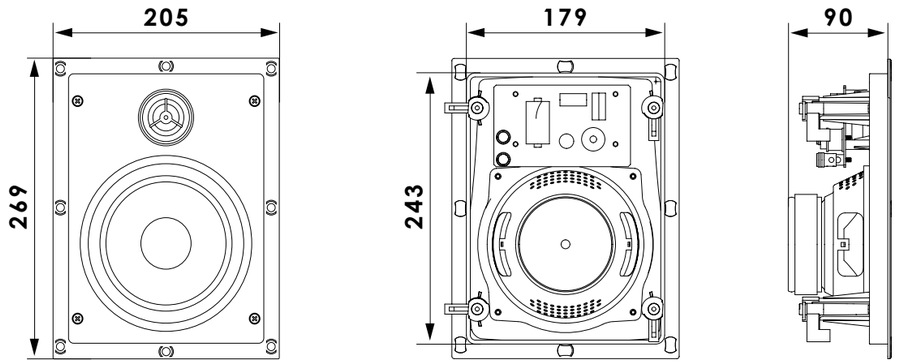

ARCHITECT **INF IC8**

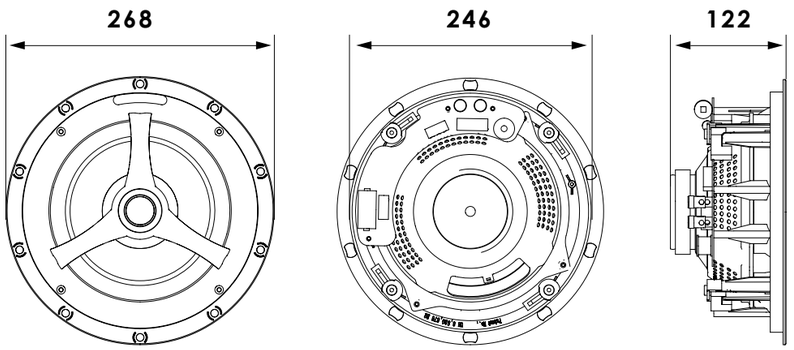

ARCHITECT **INF IW8**

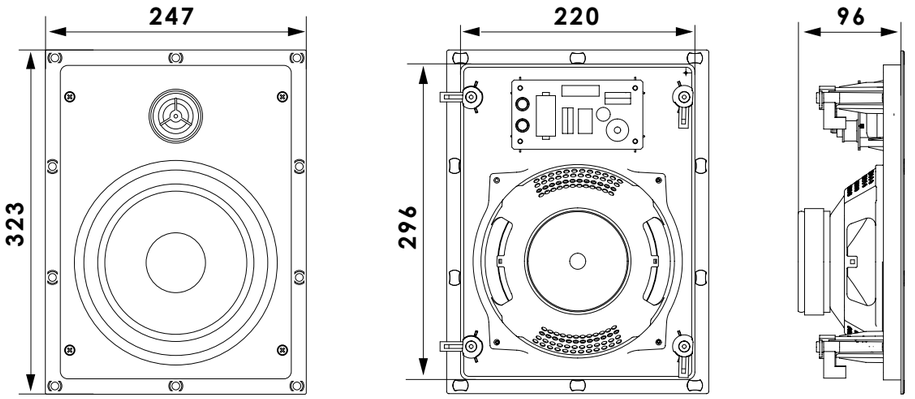

ACCESSOIRES ARCHITECT

OPTIMAL ACCESSORIES FOR ARCHITECT IN SPEAKERS



IW6 BACK BOX

Caisson arrière clos
pour enceinte IN IW6
L183 x H270 x P90 mm
PVC noir

Sealed rear box for IN IW6 speaker
W183 x 270 x D90 mm, black PVC



IW8 BACK BOX

Caisson arrière clos
pour enceinte IN IW8
L219x H321 x P92 mm
PVC noir

Sealed rear box for IN IW8 speaker
W219 x H321 x D92 mm, black PVC



IN SQ4

Grille carrée aimentée pour
enceinte IN IC4
L181 x H181 x P5 mm
Prête à peindre


Magnetic square grid
for IN IC4 speaker
W181 x 181 x D5 mm
Ready to be painted



IN SQ6

Grille carrée aimentée pour
enceinte IN IC6 et IC6ST
L246x H246 x P5 mm
Prête à peindre

Magnetic square grid
for IN IC6 and IC6ST speaker
W246 x 246 x D5 mm
Ready to be painted



IN SQ8

Grille carrée aimentée pour
enceinte IN IC8
L290x H290 x P5 mm
Prête à peindre

Magnetic square grid
for IN IC8 speaker
W290 x H246 x D5 mm
Ready to be painted

INFINITE

La gamme **INFINITE** d'Elipson est une série d'enceintes encastrables haut de gamme conçues spécifiquement pour les systèmes de home-cinéma et offre des performances époustouflantes avec une grande variété de contenus. Cette gamme vous permet de vous constituer un système home-cinéma à la carte, capable de se fixer au mur ou de s'intégrer dans les cloisons et le faux plafond.

*Elipson's **INFINITE** range is a series of high-end in-wall speakers designed specifically for premium home cinema systems and offers stunning performance with a wide variety of content. This range allows you to build a custom home cinema system, capable of being wall mounted or integrated into partitions and ceilings.*

La dynamique nécessaire au son cinéma est au niveau des exigences professionnelles, vous garantissant ainsi une qualité de son inconnue à ce jour en home-cinéma.

The dynamics required for cinema sound are at the level of professional requirements, guaranteeing you a sound quality previously unknown in home-cinema.

La technologie interne des caisses, les membranes composites de Rohacell® et fibre de carbone, la dimension des aimants permettent aux enceintes d'incroyables performances sonores qui feront opérer toute la magie du cinéma comme si vous y étiez.

The internal technology of the cabinets, the composite membranes of Rohacell® and carbon fibre, and the size of the magnets allow the speakers to deliver incredible sound performances that will bring the magic of the cinema to your home.




INFINITE **8**



ENCEINTE CLOSE 2 VOIES CLOSE
2-WAY SEALED LOUDSPEAKER







Type	Enceinte principale / centrale / surround / plafond 2 voies close (compatible Atmos/DTS-X)	*Front / center / surround / ceiling 2-way sealed loudspeaker (Atmos / DTS-X compatible)*
Puissance *Power*	100 W RMS / 200 W crête	*100 W RMS / 200 W peak*
Haut-parleur *Drive unit*	**Grave-médium :** sandwich Rohacell® et fibre de carbone 170 mm - Optimise le ratio rigidité/amortissement, rapidité, suspension en caoutchouc à faible amortissement pour améliorer la réponse transitoire. **Tweeter :** dôme type Ring 29 mm Minimise les résonances de la membrane en hautes-fréquences, saturations moteur contrôlées pour de faibles distorsions.	***Mid-woofer:*** *6.5" Rohacell®/carbon fiber sandwich - Optimizes the stiffness/ damping ratio, rubber suspension with low damping to improve the transient response performance.* ***Tweeter:*** *1.15" Ring type dome Minimizes membrane resonances at high frequencies, controlled motor saturations for low distorsion.*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	75 Hz - 30 kHz	
Sensibilité *Sensitivity*	88 dB / 1W / 1m	
Impédance *Impedance*	8 Ω (4 Ω minimum)	
Borniers *Terminals*	SpeakOn, connecteur banane	*SpeakOn, banana plugs*
Installation	Accroche murale ou plafond Encastrement mural ou plafond	*In/on-wall* *In/on-ceiling*
Dimensions (sans cache) *Dimensions (without grill)*	L330 x H440 x P125 mm	*W330 x H440 x D125 mm*
Dimensions (avec cache) *Dimensions (with grill)*	L330 x H440 x P138 mm	*W330 x H440 x D138 mm*
Dimensions de découpe *Cut-out dimensions*	L280 x H420 mm	*W280 x H420 mm*
Profondeur d'encastrement *Recessed depth*	112 mm / 100 mm (avec / sans accroches)	*112 mm / 100 mm (with / without brackets)*
Poids *Weight*	10,4 kg	
Finitions *Finishes*	Noir satinée, Façade en aluminium	*Black satin, Aluminium front panel*

elipson INFINITE

*La **GAMME INFINITE IN-CEILING** est disponible p.122-127
The ***INFINITE IN-CEILING RANGE*** is available p.122-127

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


INFINITE **14**



ENCEINTE CLOSE 2 VOIES SURROUND
2-WAY SEALED LOUDSPEAKER








Type	Enceinte close 2 voies principale/centrale/surround	*2-way sealed loudspeaker Front/centre/surround*
Puissance *Power*	150 W RMS / 300 W crête	*150 W RMS / 300 W peak*
Haut-parleurs *Drive units*	**Grave-médium :** sandwich Rohacell® et fibre de carbone 2x170 mm - Optimise le ratio rigidité/amortissement, rapidité, suspension en caoutchouc à faible amortissement pour améliorer la réponse transitoire.	***Mid-woofer:*** *2x6.5" Rohacell®/carbon fiber sandwich - Optimizes the stiffness/ damping ratio, rubber suspension with low damping to improve the transient response performance.*
	Tweeter : dôme type Ring 29 mm Minimise les résonances de la membrane en hautes-fréquences, saturations moteur contrôlées pour de faibles distorsions.	***Tweeter:*** *1.15" Ring type dome Minimizes membrane resonances at high frequencies, controlled motor saturations for low distorsion.*
Réponse en fréquence (±3dB) *Frequency response (±3dB)*	60 Hz - 30 kHz	
Sensibilité *Sensitivity*	91 dB / 1W / 1m	
Impédance *Impedance*	8 Ω (4 Ω minimum)	
Borniers *Terminals*	SpeakOn, connecteur banane	*SpeakOn, banana plugs*
Installation	Accroche murale Encastrement mural	*In-wall* *On-wall*
Dimensions (sans cache) *Dimensions (without grill)*	L360 x H950 x P125 mm	*W360 x H950 x D125 mm*
Dimensions (avec cache) *Dimensions (with grill)*	L360 x H950 x P138 mm	*W360 x H950 x D138 mm*
Dimensions de découpe *Cut-out dimensions*	L310 x H900 mm	*W310 x H900 mm*
Profondeur d'encastrement *Recessed depth*	112 mm / 100 mm (avec / sans accroches)	*112 mm / 100 mm (with / without brackets)*
Poids *Weight*	18 kg	
Finitions *Finishes*	Noir satinée, Façade en aluminium	*Black satin, Aluminium front panel*

MADE IN FRANCE

HOME CINEMA Choice REFERENCE STATUS

elipson INFINITE in

*La **GAMME INFINITE IN-CEILING** est disponible p.122-127
The ***INFINITE IN-CEILING RANGE*** is available p.122-127



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


INFINITE **S12**

CAISSON DE BASSE ACTIF À EVENTS FRONTAUX
FRONT PORTED PASSIVE SUBWOOFER










Type	Caisson de basse passif à évents frontaux	*Front ported passive subwoofer*
Puissance ***Power***	500 W RMS / 1000 W crête	*500 W RMS / 1000 W peak*
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médium :** 300 mm, moteur Neodyme à grande excursion, bobine mobile 76 mm - Anneau central de démodulation réduisant le taux de distorsion à forte puissance.	***Mid-woofer:*** *12" large excursion Neodymium magnet, 3" voice coil - Central demodulation ring reduces distorsion at high volume.*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	28 Hz at -3dB	
Sensibilité ***Sensitivity***	92 dB / 1W / 1m	
Impédance ***Impedance***	8 Ω (6.5 Ω minimum)	
Borniers ***Terminals***	SpeakOn, connecteur banane	*SpeakOn, banana plugs*
Installation	Accroche murale Encastrement mural	*In-wall* *On-wall*
Dimensions (sans cache) ***Dimensions (without grill)***	L450 x H950 x P260 mm	*W450 x H950 x D260 mm*
Dimensions (avec cache) ***Dimensions (with grill)***	L450 x H950 x P273 mm	*W450 x H950 x D273 mm*
Dimensions de découpe ***Cut-out dimensions***	L400 x H900 mm	*W400 x H900 mm*
Profondeur d'encastrement ***Recessed depth***	222 mm / 210 mm (avec / sans accroches)	*222 mm / 210 mm (with / without brackets)*
Poids ***Weight***	33,5 kg	
Finitions ***Finishes***	Noir satinée, Façade en aluminium	*Black satin, Aluminium front panel*

elipson INFINITE

*La **GAMME INFINITE IN-CEILING** est disponible p.122-127
The ***INFINITE IN-CEILING RANGE*** is available p.122-127




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*




Système 5.2.4

CONFIGURATIONS POSSIBLES
POSSIBLE SETUPS

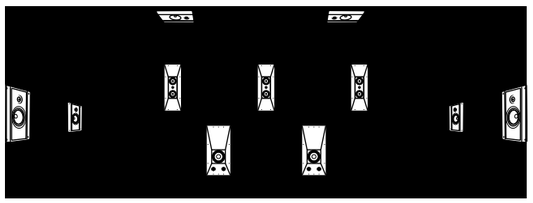

Infinite 8 & Infinite 14
Enceintes Infinite 8 pour les voies d'effets et Infinite 14 pour les voies frontales et centrales.
Infinite 8 loudspeakers for surround and Atmos channels, Infinite 14 for front and centre channels.

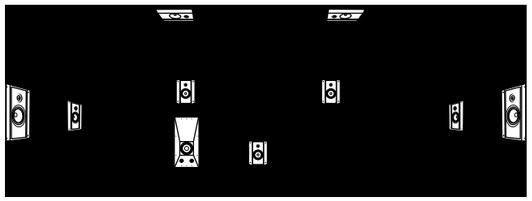


Infinite 8 pour tous les canaux / **Infinite 8 for all channels**
Configuration recommandée pour les salles de petits volumes.
Recommended installation for small rooms.




Infinite 8 en configuration Atmos / **Infinite 8 as Atmos channels**
Les enceintes Infinite 8 sont parfaitement compatibles avec les formats immersifs type Dolby Atmos, DTS-X & Auro 3D avec un placement au plafond.
The Infinite 8 loudspeakers are compatible with immersive audio formats including Dolby Atmos, DTS-X and Auro 3D.

INSTALLATION

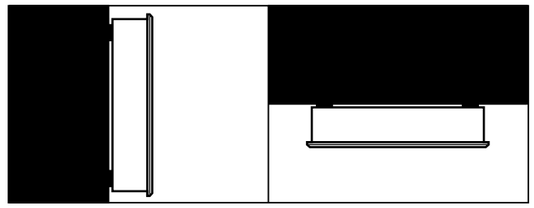



Montage On wall / *On-wall mounting*
Fixation directement sur le mur ou au plafond.
The loudspeakers are mounted on either a wall or a ceiling.

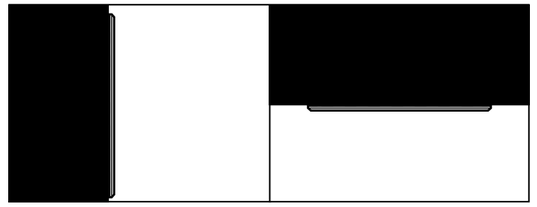


Montage In wall / *In-wall mounting*
Encastrement dans une cloison de faible épaisseur type plaque de plâtre.
The loudspeakers are recessed in a thin material wall, such as gypsum plasterboard.


INFINITE 8










INFINITE S12

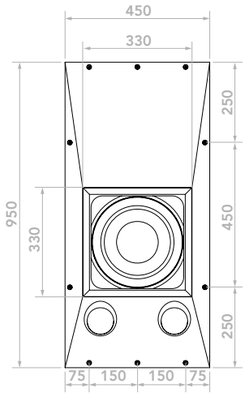


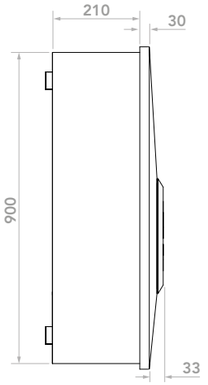




INFINITE 14

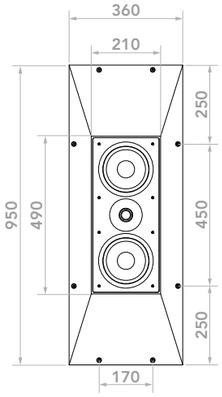

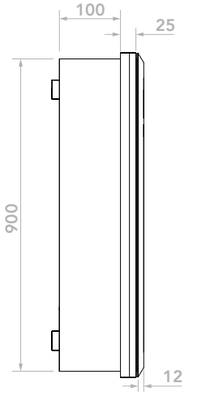




ARCHITECT
BELL 4 - BELL 6



ENCEINTE COAXIALE 2 VOIES BASS REFLEX
2-WAY BASS-REFLEX COAXIAL LOUDSPEAKER








	BELL **4**	BELL **6**
Type	Enceinte coaxiale 2 voies Bass-reflex Suspendue plafond *2-way Bass-reflex coaxial in-ceiling loudspeaker*	Enceinte coaxiale 2 voies Bass-reflex Suspendue plafond *2-way Bass-reflex coaxial in-ceiling loud speaker*
Puissance ***Power***	80 W RMS	100 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-Médium :** Cône polypropylène 100 mm **Tweeter :** Dôme mylar 13 mm ***Mid-woofer :*** *4" PP cone* ***Tweeter :*** *1/2" mylar dome*	**Grave-Médium :** Cône polypropylène 165 mm **Tweeter :** Dôme mylar 13 mm ***Mid-woofer :*** *6.5" PP cone* ***Tweeter :*** *1/2" mylar dome*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	80Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz
Sensibilité ***Sensitivity***	86 dB/1W/1m	87 dB/1W/1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	8000 Hz	8000 Hz
Accessoires ***Accessories***	Câble acier de 1,80m, mousqueton *1.80m steel cable, snap hook*	Câble acier de 1,80m, mousqueton *1.80m steel cable, snap hook*
Transformateur 100V ***100V transformer***	4 modes : 8 Ω / 5 W / 10 W / 20 W	4 modes : 8 Ω / 5 W / 10 W / 20 W
Dimensions	Ø190 x H258 mm	Ø255 x H315 mm
Poids ***Weight***	1,9 kg	2,9 kg
Finitions ***Finishes***	Noir ou blanc Coque en ABS, grille métallique	*Black or white* *ABS hull, metal grill*

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



OUTDOOR

Avec un son clair, puissant et cristallin, nos enceintes Outdoor **RAIN** vous permettent de profiter pleinement de votre musique préférée tout en profitant de l'air frais et de la nature environnante.

*With a clear, powerful and crystal-clear sound, our **RAIN** outdoor speakers allow you to enjoy your favourite music while also enjoying the fresh air and nature around you.*

Résistance aux conditions climatiques extrêmes, les enceintes d'extérieur RAIN sont des modèles 2 voies véritablement tout terrain qui s'adaptent aussi bien aux grands froids, qu'aux fortes chaleurs ou à des conditions d'humidité extrêmes. Elles peuvent en effet résister à des températures extrêmes de -25 °C à +70 °C, ainsi qu'aux projections d'eau conformément à la norme IP66. De plus, la coque et la grille extérieure des enceintes sont traitées contre la corrosion et les rayons UV.

Resistant to extreme weather conditions, RAIN outdoor speakers are truly all-round 2-way models that can withstand extreme cold, heat and humidity. They can withstand extreme temperatures from -25°C to +70°C, as well as being water-proof in accordance with IP66. In addition, the enclosure shell and outer grills are treated against corrosion and UV light.

Cette gamme d'enceintes Outdoor est dotée d'un design élégant et contemporain qui se fondra parfaitement dans votre espace extérieur. Que vous souhaitiez un son enveloppant pour vos barbecues en plein air, des notes douces pour vos moments de détente en solitaire ou une ambiance festive pour vos fêtes de jardin, nos enceintes RAIN sont la solution audio idéale.

This range of outdoor speakers has a sleek, contemporary design that will blend seamlessly into your outdoor space. Whether you want enveloping sound for outdoor barbecues, soft notes for relaxing alone or a festive atmosphere for garden parties, our RAIN speakers are the ideal audio solution.

Dorénavant disponible en version 100V, Les enceintes RAIN 100V vous offrent la possibilité de sonoriser de grands espaces espaces publics, des boutiques, des centres commerciaux, ou de tout bâtiment nécessitant l'emploi de nombreux haut-parleurs et d'importantes longueurs de câbles.

Now available in a 100V version, RAIN 100V speakers give you the opportunity to soundtrack large public spaces, shops, shopping centres, or any building that requires the use of many speakers and long cable runs.




RAIN **4 - 6 - 8**



ENCEINTE EXTÉRIEURE 2 VOIES
2-WAY OUTDOOR LOUDSPEAKER








	RAIN **4**	RAIN **6**	RAIN **8**
Type	Enceinte extérieure 2 voies *2-way outdoor loudspeaker*	Enceinte extérieure 2 voies *2-way outdoor loudspeaker*	Enceinte extérieure 2 voies *2-way outdoor loudspeaker*
Puissance ***Power***	80 W RMS	120 W RMS	150 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médium :** 100 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** *4"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave-médium :** 165 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** *6.5"* ***Tweeter:*** *1"*	**Grave-médium :** 200 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** *8"* ***Tweeter:*** *1"*
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	100Hz - 20KHz	80Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz
Sensibilité ***Sensitivity***	87 dB/1W/1m	89 dB/1W/1m	90 dB/1W/1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	3250 Hz	3000 Hz	3200 Hz
Indice de protection ***IP code***	IP66	IP66	IP66
Température min ***Min. temperature***	-25°C	-25°C	-25°C
Température max ***Max. temperature***	+70°C (25% d'humidité) *+70°C (25% humidity)*	+70°C (25% d'humidité) *+70°C (25% humidity)*	+70°C (25% d'humidité) *+70°C (25% humidity)*
Résistance à l'humidité ***Humidity resistance***	+40°C à 95% *+40°C under 95%*	+40°C à 95% *+40°C under 95%*	+40°C à 95% *+40°C under 95%*
Traitements ***Treatments***	Anti-rouille, anti-UV *Anti-rust, anti-UV*	Anti-rouille, anti-UV *Anti-rust, anti-UV*	Anti-rouille, anti-UV *Anti-rust, anti-UV*
Dimensions	L154 x H230 x P145 mm *W154 x H230 x D145 mm*	L195 x H285 x P183 mm *W195 x H285 x D183 mm*	L244 x H355 x P230 mm *W244 x H355 x D230 mm*
Poids ***Weight***	2,1 kg	3 kg	4,1 kg
Finition ***Finish***	Noir, blanc *Black, white*	Noir, blanc *Black, white*	Noir, blanc *Black, white*

Au mur
Wall

Au plafond
Ceiling

IP66 WATERPROOF

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

RAIN *100V*



ENCEINTE EXTÉRIEURE 2 VOIES
2-WAY OUTDOOR LOUDSPEAKER






	RAIN **6** *100V*	RAIN **8** *100V*
Type	Enceinte extérieure 2 voies 2-way outdoor loudspeaker	Enceinte extérieure 2 voies 2-way outdoor loudspeaker
Puissance ***Power***	120 W RMS	150 W RMS
Haut-parleurs ***Drive units***	**Grave-médium :** 165 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** 6.5" ***Tweeter:*** 1"	**Grave-médium :** 200 mm **Tweeter :** 25 mm ***Mid-woofer:*** 8" ***Tweeter:*** 1"
Réponse en fréquence (±3dB) ***Frequency response (±3dB)***	80 Hz - 20 KHz	70 Hz - 20 KHz
Puissances disponibles mode 100V ***Available powers in 100V mode***	5 W / 10 W / 20 W / 40 W	6,25 W / 12,5 W / 25 W / 50 W
Puissances disponibles mode 70V ***Available powers in 70V mode***	2,5 W / 5 W / 10 W / 20 W	3,12 W / 6,25 W / 12,5 W / 25 W
Sensibilité ***Sensitivity***	89 dB / 1W / 1m	90 dB / 1W / 1m
Impédance ***Impedance***	8 Ω	8 Ω
Fréquence de coupure ***Crossover frequency***	3000 Hz	3200 Hz
Indice de protection ***IP code***	IP66	IP66
Température min ***Min. temperature***	-25°C	-25°C
Température max ***Max. temperature***	+70°C (25% d'humidité) *+70°C (25% humidity)*	+70°C (25% d'humidité) *+70°C (25% humidity)*
Résistance à l'humidité ***Humidity resistance***	+40°C à 95% *+40°C under 95%*	+40°C à 95% *+40°C under 95%*
Traitements **Treatments**	Anti-rouille, anti-UV Anti-rust, anti-UV	Anti-rouille, anti-UV Anti-rust, anti-UV
Dimensions	L195 x H285 x P183 mm *W195 x H285 x D183 mm*	L244 x H355 x P230 mm *W244 x H355 x D230 mm*
Poids ***Weight***	3,5 kg	4,6 kg
Finitions ***Finishes***	Noir ou blanc *Black or white*	Noir ou blanc *Black or white*

Au mur
Wall

Au plafond
Ceiling

IP66 WATERPROOF

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ELECTRONICS

L'ART DU SON SELON ELIPSON

Plongez au cœur de l'excellence musicale avec la gamme d'électroniques Elipson. Chaque composant est une œuvre d'ingénierie, conçue avec passion, précision et un sens profond du détail.

La musique possède un pouvoir unique : celui de transcender le quotidien et de nous faire voyager au-delà du réel.

Chez Elipson, nous comprenons cette émotion. Nous la capturons, nous l'amplifions et nous la sublimons à travers nos systèmes hi-fi d'exception — pour que chaque écoute devienne une expérience sensorielle inoubliable.

THE ART OF SOUND BY ELIPSON

Immerse yourself in musical excellence with Elipson's range of electronics. Each component is a true masterpiece of engineering, crafted with passion, precision, and an unwavering attention to detail.

Music holds a unique power — the power to transcend everyday life and transport us to unexplored horizons.

At Elipson, we understand that emotion. We capture it, enhance it, and elevate it through our exceptional hi-fi systems — so that every listening moment becomes a truly unforgettable experience.



STREAM **S300 Xi**




LECTEUR RÉSEAU AUDIO - STREAMER HI-RES
HI-RES AUDIO STREAMER






Fonctionne avec tous les appareils connectés. / *Works with all connected devices.*



Type	Lecteur réseau audio - Streamer Hi-Res	*Hi-Res audio Streamer*
Rapport signal bruit *Signal-to-noise ratio*	106 dB	
Entrées *Inputs*	• Analogique AUX (3,5 mm mini jack) • Bluetooth 5.0	• *Analog AUX (mini jack 3.5 mm)* • *Bluetooth 5.0*
Sorties *Outputs*	• Optique Toslink 24 bit - 192 kHz (3.5 mm) • Analogique AUX (mini jack 3,5 mm)	• *Optical Toslink 24 bit - 192 kHz (3.5 mm)* • *Analog AUX (3.5 mm mini jack)*
DAC	ESS SABRE ES9023	
Réseau LAN *LAN network*	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Echantillonage *Supported sample rate*	Hi-Res audio : 24 bits / 192 kHz	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• *WiiM App (supports Android/iOS system)* • *Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Port Ethernet *Ethernet port*	Oui (face avant et face arrière) commutable	*Yes (front and rear panel) switchable*
Puissance d'alimentation *Power supply*	5V 1A - USB C	

Dimensions	L78,5 x P83,2 x H15,3 mm	*W78,5 x D83,2 x H15,3 mm*
Poids *Weight*	80 g	

Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*
Chromecast built-in est une marque de Google LLC. / *Chromecast built-in is a trademark of Google LLC.*

CONNECT **2130 Xi**




AMPLIFICATEUR COMPACT CONNECTÉ
CONNECTED COMPACT AMPLIFIER





Présentation (FR)





Type	Amplificateur compact connecté (mode basse impédance - 100V)	*Compact connected amplifier (low impedance mode - 100V)*
Technologie *Technology*	Classe D	*Class D*
Puissance *Power*	2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω	
Puissance mode bridgé 8 Ω *Power bridge mode into 8 Ω*	250 W RMS / 500 W crête	*250 W RMS / 500 W peak*
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W *Harmonic distortion (THD) @ 1 W*	< 0,003 %	
Réponse en fréquence *Frequency response*	20 Hz - 50 kHz	
Rapport Signal-Bruit *Signal-Noise ratio*	119 dBA	
Facteur d'amortissement *Damping factor*	350	
Entrées *Inputs*	• Asymétrique RCA • HDMI ARC • Bluetooth 5.1	• *Unbalanced RCA* • *HDMI ARC* • *Bluetooth 5.1*
Sortie *Output*	• Sub (200 Hz @ 12dB / Oct)	
Réseau LAN *LAN network*	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Échantillonage / DAC Chip *Bitrate / DAC Chip*	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• *WiiM App (supports Android/iOS system)* • *Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Configurations de sortie *Output configuration*	Stéréo / Mono en pont / 100V	*Stereo / Bridge mono / 100V*
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	*Clipping and protection*
Dimensions	L215 x P220 x H44,5 mm (1U) (rackable par paire)	*W215 x D220 x H44,5 mm (1U) (montable per pair)*
Poids *Weight*	2 kg	
Finitions *Finishes*	Anodisation gris canon de fusil	*Gun grey anodizing*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*
Chromecast built-in est une marque de Google LLC. / *Chromecast built-in is a trademark of Google LLC.*

CONNECT **250**



AMPLIFICATEUR COMPACT CONNECTÉ
COMPACT CONNECTED AMPLIFIER








Type	Amplificateur compact connecté	*Compact connected amplifier stereo*
Technologie *Technology*	Classe D	*Class D*
Puissance *Power*	50 W RMS @ 4 Ω 30 W RMS @ 8 Ω	
Entrées *Inputs*	• Analogique AUX (mini-jack 3,5 mm) • Bluetooth 5.0 - SBC	• *Analog AUX (3.5 mm mini jack)* • *Bluetooth 5.0 - SBC*
Sorties *Outputs*	• Analogique AUX (mini jack 3,5)	• *Analog AUX (mini jack 3.5)*
Sensibilité d'entrée *Input Sensitivity*	~300 mV – à pleine puissance	*~300 mV – full power*
Tension d'entrée maximum *Maximum input voltage*	1.5 V RMS	
Rapport Signal-Bruit *Signal-Noise ratio*	102 dBA	
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W *Harmonic distortion (THD) @ 1 W*	< 0.1%	
Echantillonage *Bitrate*	24 Bit - 44.1 kHz	
Réseau LAN *LAN Network*	• Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Ethernet RJ-45	
Streamer	• AirPlay	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• *WiiM App* *(supports Android/iOS system)* • *Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music,Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Tension de fonctionnement principale *Main operating voltage*	24V/5A DC	
Consommation électrique en mode veille *Power consumption in standby mode*	< 0.5 W	
Dimensions	L120 x H30 x P120 mm	*W120 x H30 x D120 mm*
Dimensions alimentation *Power supply dimension*	L170 x H40 x P65 mm	*W170 x H40 x D65 mm*
Poids *Weight*	240 g (sans alimentation externe et accessoires)	*240 g (without power supply and accessories*

YouTube
Chaîne Elipson

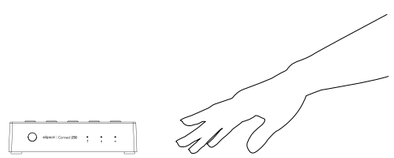

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PERFORMANCE

Découvrez la clarté et la précision de notre gamme d'électronique **PERFORMANCE**, pour une immersion totale dans votre musique préférée.

Composé de l'amplificateur de puissance A300, du préamplificateur stéréo P300, de l'amplificateur intégré I300 et du lecteur CD300, la gamme Performance démocratise notre savoir-faire développé pour la gamme Référence. Chaque composant a été soigneusement sélectionné pour garantir une qualité sonore supérieure et une expérience sonore immersive et authentique.

Streamez votre musique dématérialisée en haute définition avec aisance grâce aux fonctionnalité de l'amplificateur intégré i300 et du préamplificateur P300, profitez de votre collection de CD dans les meilleures conditions avec notre lecteur CD300, et vivez une expérience musicale incomparable avec le préamplificateur P300 et l'amplificateur A300. Cette gamme d'électronique offre une variété de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins de tous les mélomanes, des amateurs aux audiophiles avertis.

Le design élégant et les performances sonores de cette gamme d'électronique accessible vous offriront une expérience musicale exceptionnelle, que vous écoutiez de la musique classique, du jazz, du rock ou de la pop.

*Discover the clarity and precision of our **PERFORMANCE** range of electronics, which will totally immerse you in your favourite music.*

Including the A300 power amplifier, P300 stereo preamplifier, I300 integrated amplifier and CD300 player, the Performance range benefits from all of our expertise acquired in developing the Reference range. Each component has been carefully selected to ensure superior sound quality and an immersive, authentic sound experience.

Stream your digital music in high definition with ease thanks to the functionality of the i300 integrated amplifier and the P300 preamplifier, enjoy your CD collection in the best possible conditions with our CD300 player, and live an incomparable musical experience with the P300 preamplifier and the A300 amplifier. This range of electronics offers a variety of advanced features to meet the needs of all music lovers, from amateurs to dedicated audiophiles.

The elegant design and sonic performance of this affordable electronics range will provide you with an exceptional musical experience, whether you are listening to classical, jazz, rock or pop music.



Conçu developpé
et fabriqué **en France**


PERFORMANCE **P300 Xi**

PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO CONNECTÉ
CONNECTED STEREO PREAMPLIFIER






Fontionne avec tous les appareils connectés. / *Works with all connected devices.*



Type	Préamplificateur stereo connecté	*Connected stereo preamplifier*
Technologie ***Technology***	Schéma électronique avec bruit de fond négligeable - haute résolution des signaux	*Very low background noise - high signal resolution circuity*
Réponse en fréquence ***Frequency response***	20 Hz – 100 kHz	
Rapport signal - bruit ***Signal noise ratio***	118 dBA	
Entrées ***Inputs***	• 2 x asymétriques RCA • Phono MM (Aimant mobile) • USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial S/PDIF • Bluetooth AptX HD 5.1	• *2 x unbalanced RCA* • *Phono MM (Moving magnet)* • *USB B asynchronous* • *S/PDIF Optical Toslink* • *S/PDIF Coaxial* • *Bluetooth AptX HD 5.1*
Sorties ***Outputs***	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Sortie casque (Jack 6.35 mm)	• *Unbalanced RCA* • *Balanced XLR* • *Sub (200 Hz @ 12dB / Oct)* • *Headphone output (6.35 mm jack)*
Réseau LAN ***LAN network***	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Echantillonage / DAC Chip ***Bitrate / DAC Chip***	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS 9280 AQ	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Application	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• *WiiM App (supports Android/iOS system)* • *Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Télécommande ***Remote control***	Infrarouge - multi fonctions	*IR- multi functions*
Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	*W430 x D317x H80 mm* *(with feet and connectors)*
Finition ***Finish***	Anodisation gris canon de fusil	*Gun grey anodizing*

Conçu développé
et fabriqué **en France**

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PERFORMANCE **I300 Xi**


AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ CONNECTÉ
CONNECTED INTEGRATED AMPLIFIER



WiFi® Bluetooth multi-room Works with Apple AirPlay 2 Chromecast built-in elipson multiroom Spotify

Spotify DEEZER amazon music qobuz TIDAL plays with AUDIRVĀNA TUNE IN






Type	Amplificateur intégré connecté	*Connected integrated amplifier*
Technologie *Technology*	Schéma électronique avec bruit de fond négligeable - haute résolution des signaux - amplification classe D	*Very low background noise - high signal resolution circuity - class D amplifier*
Puissance *Power*	2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω	
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W *Harmonic distortion (THD) @ 1 W*	< 0,003 % @ 1kHz	
Réponse en fréquence *Frequency response*	20 Hz - 50 kHz	
Rapport signal - bruit *Signal noise ratio*	112 dBA	
Facteur d'amortissement *Damping factor*	350	
Entrées *Inputs*	• 2 x asymétrique RCA • Phono RIAA MM (Aimant Mobile) • USB B asynchrone • Coaxial S/PDIF • HDMI ARC • Bluetooth APTX HD 5.1	• *2 x unbalanced RCA* • *Phono RIAA MM (Moving Magnet)* • *USB B asynchronous* • *Coaxial S/PDIF* • *HDMI ARC* • *Bluetooth APTX HD 5.1*
Sorties *Outputs*	• Sub (200 Hz @ 12dB / Oct) • Prise casque (Jack 6.35 mm)	• *Sub (200 Hz @ 12dB / Oct)* • *Headphone output : 6.35 mm Jack*
Réseau LAN *LAN network*	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	
Echantillonage / DAC Chip *Bitrate / DAC Chip*	Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS 9280 AQ	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Application	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS system) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	• *WiiM App (supports Android/iOS system)* • *Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Température max *Max temperature*	40° C	
Télécommande *Remote control*	Infrarouge - multi fonctions	*IR- multi functions*
Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	*W430 x D317x H80 mm* *(with feet and connectors)*
Finition *Finish*	Anodisation gris canon de fusil	*Gun grey anodizing*

MADE IN FRANCE

Conçu développé
et fabriqué **en France**

YouTube
Chaîne Elipson




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PERFORMANCE **A300**

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POWER *AMPLIFIER*








Type	Amplificateur de puissance	*Power stereo amplifier*
Technologie ***Technology***	Classe D	*Class D*
Puissance ***Power***	2 x 150 W RMS @ 8 Ω 2 x 280 W RMS @ 4 Ω	*2 x 150 W RMS @ 8 Ω* *2 x 280 W RMS @ 4 Ω*
	1 x 560 W RMS @ 8 Ω en mode bridgé	*1 x 560 W RMS @ 8 Ω in bridged mode*
Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W ***Harmonic distortion (THD)@ 1 W***	< 0,003 % @ 1 kHz	
Réponse en fréquence ***Frequency response***	16 Hz – 65 kHz	
Rapport signal - bruit ***Signal noise ratio***	119 dBA (entrée symétrique)	*119 dBA (Balanced input)*
Facteur d'amortissement ***Damping factor***	400	
Entrées ***Inputs***	• RCA Stéréo • XLR Stéréo	• *RCA Stereo* • *XLR Stereo*
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	*Clipping and protection*
Température Max ***Max temperature***	40° C	

Dimensions	L430 x P317 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	*W430 x D317x H80 mm* *(with feet and connectors)*
Finition ***Finish***	Anodisation gris canon de fusil	*Gun grey anodizing*

Conçu développé
et fabriqué **en France**

YouTube
Chaîne Elipson




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

PERFORMANCE **CD300**

LECTEUR CD / *CD PLAYER*








Type	Lecteur CD	*CD player*
Technologie ***Technology***	Compact Disc CD player	
Support CD format	• CD • CD-R • CD-RW • MP3 • WMA • WAV	
Echantillonage / DAC Chip ***Bitrate / DAC Chip***	16 Bit – 44.1 kHz / ESS SABRE 9023 P	
Rapport signal-bruit ***Signal-to-noise ratio***	> 110 dB	
Séparation des canaux ***Channel separation***	> 90 dB	
Distorsion ***Distortion THD***	< 0.01%	
Réponse en fréquence ***Frequency response***	20 Hz – 20 kHz	
Sorties ***Outputs***	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial S/PDIF	*• Unbalanced RCA* *• Balanced XLR* *• S/PDIF Optical Toslink* *• S/PDIF Coaxial*
Mode standby ***Standby mode***	Auto Standby	
Télécommande ***Remote control***	Infrarouge - multi fonctions	*IR- multi functions*
Dimensions	L430 x P287 x H80 mm (avec pieds et connecteurs)	*W430 x D287 x H80 mm* *(with feet and connectors)*
Finition ***Finish***	Anodisation gris canon de fusil	*Gun grey anodizing*

Conçu développé
et fabriqué **en France**

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

elipson x Daniel Schar

REFERENCE

QUAND CRÉATIVITÉ ET EXPERTISE FUSIONNENT

La collaboration avec le talentueux ingénieur Daniel Schar représente le cœur même de l'innovation et de l'excellence qui définit la gamme **REFERENCE** d'Elipson.

Fort de son expertise exceptionnelle, Daniel Schar a apporté sa vision unique et son savoir-faire inégalé à la conception de chaque produit. En unissant les forces créatives d'Elipson et de ce génie de l'ingénierie, la gamme REFERENCE émerge comme une symphonie d'ingéniosité technique et d'émotion musicale.
Chaque élément de cette gamme incarne la passion partagée pour l'art sonore, offrant aux audiophiles une expérience d'écoute qui va au-delà des attentes, capturant chaque note avec une pureté exceptionnelle.
La signature de Daniel Schar témoigne de l'engagement continu d'Elipson envers l'excellence, élevant l'expérience musicale à des sommets insoupçonnés.

Le préamplificateur P1 incarne la quintessence de la transparence sonore, offrant une modularité avant-gardiste pour s'adapter aux évolutions du marché.
Accompagnant cette prouesse, l'amplificateur de puissance A2700 conjugue puissance et raffinement, dévoilant une reproduction musicale d'une richesse incomparable à des sommets insoupçonnés.

WHEN CREATIVITY MEETS EXPERTISE

The collaboration with the talented engineer Daniel Schar represents the very heart of innovation and excellence that define Elipson's ***REFERENCE*** *range.*

Drawing on his exceptional expertise, Daniel Schar has brought his unique vision and unparalleled skill to the design of each product. By combining the creative forces of Elipson with this engineering genius, the REFERENCE range emerges as a symphony of technical ingenuity and musical emotion.

Every element of this range embodies the shared passion for the sonic art, providing audiophiles with a listening experience that surpasses expectations, capturing each note with exceptional purity.
Daniel Schar's signature bears witness to Elipson's ongoing commitment to excellence, elevating the musical experience to unsuspected heights.

The P1 preamplifier embodies the quintessence of sonic transparency, offering avant-garde modularity to adapt to market evolutions.
Accompanying this feat, the A2700 power amplifier combines power and refinement, unveiling a musical reproduction of unparalleled richness. The I2140 integrated amplifier, true to this excellence, integrates connected functions while preserving sonic transparency.



REFERENCE **P1 - P1F**

PRÉAMPLIFICATEUR
PREAMPLIFIER







Les cartes optionnelles du P1 sont inclues dans le P1F
Optional cards of P1 are include in the P1F



Type	Préamplificateur	*Preamplifier*
Technologie ***Technology***	Alimentation à découpage pour la section numérique & convertisseur DC-DC sinusoïdal auto-oscillant à très haute fréquence pour signal audio analogique.	*Switch - power supply for digital section & very high frequency self-oscillating sinusoidal DC-DC converter for analog audio signal.*
Réponse en fréquence ***Frequency response***	2 Hz – 120 kHz	
Rapport Signal-Bruit ***Signal-noise ratio***	120 dBA	
Entrées Ligne ***Line inputs***	• 2 x asymétriques RCA • Symétrique XLR	• *2 x unbalanced RCA* • *Balanced XLR*
Entrée Phono (option)* ***Phono input (optional)***	RIAA MM & MC (avec module MPH II)	*RIAA MM & MC* *(with MPH II module)*
Entrées numériques (option)* ***Digital inputs (optional)***	• USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • RCA Coaxial S/PDIF (avec module MDAC I)	• *USB B asynchronous* • *S/PDIF Optical Toslink* • *S/PDIF Coaxial RCA* *(with MDAC I module)*
Sorties ***Outputs***	• Asymétrique RCA • Symétrique XLR • Sub (400 Hz @ 18 dB / oct) • Prise casque 150 mW / 32 Ω Compatible 16 - 600 Ω	• *Unbalanced RCA* • *Balanced XLR* • *Sub (400 Hz @ 18 dB / oct)* • *Headphone output 150 mW / 32 Ω* *Compatible 16 - 600 Ω*
Echantillonage / DAC Chip ***Bitrate / DAC Chip***	32 Bit 192 - 384 kHz - DSD 256 / ESS 9028 Q2M	
Balance	± 6 dB	
Télécommande ***Remote***	Oui	*Yes*
Dimensions	H95 x L430 x P302/315* *avec connectique	*H95 xW 430 x D302/315** **with connectors*
Poids ***Weight***	5,3 kg	


Bon à savoir
Nice to know



Si vous souhaitez placer votre amplificateur dans un rack, des équerres en options ont été spécifiquement conçues (2U) pour cet appareil.

If you wish to place your amplifier in a rack, you will find optional brackets (2U) specifically designed for this device.

YouTube
Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

REFERENCE
MDAC I - MDAC Xi - MPH II

CARTES OPTIONNELLES DU P1
P1 OPTIONAL CARDS OUTPUT



Les cartes optionnelles du P1 sont inclues dans le P1F
Optional cards of P1 are include in the P1F



Reference **MDAC I**

DAC	ESS SABRE 9028 Q2M	
Entrées *Inputs*	• USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial RCA S/PDIF	*• USB B asynchronous* *• S/PDIF Optical Toslink* *• S/PDIF Coaxial RCA*
Formats Audio supportés *Audio formats – resolution*	SPDIF : 32 Bit à 192 kHz Coaxial 75 Ω Toslink USB: PCM 32 Bit à 384 kHz, DSD (64 à 256)	*SPDIF: 32 Bit at 192 kHz Coaxial 75 Ω* *Toslink USB: PCM 32 Bit at 384 kHz,* *DSD (64 to 256)*
Rapport Signal-Bruit *Signal-Noise ratio*	120 dBA	
Tension de sortie Max *Max output voltage*	2 VRMS @ 0 dBFS	



Reference **MDAC Xi**

DAC	ESS SABRE 9028 Q2M	
Entrées *Inputs*	• USB B asynchrone • Optique Toslink S/PDIF • Coaxial RCA S/PDIF • Bluetooth 5.0	*• USB B asynchronous* *• S/PDIF Optical Toslink* *• S/PDIF Coaxial RCA* *• Bluetooth 5.0*
Réseau LAN *LAN network*	• Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac • Ethernet RJ-45	*SPDIF: 32 Bit at 192 kHz Coaxial 75 Ω* *Toslink USB: PCM 32 Bit at 384 kHz,* *DSD (64 to 256)*
Echantillonage *Supported sample rate*	Hi-Res audio : 24 bits / 192 kHz	
Streamer	• AirPlay 2 • Chromecast built-in™ • UPnP • DLNA	
Applications	• WiiM App (fonctionne sous Android/iOS) • Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.	*• WiiM App (supports Android/iOS)* *• Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.*
Formats Audio supportés *Audio formats – resolution*	SPDIF : 32 Bit à 192 kHz Coaxial 75 Ω Toslink USB: PCM 32 Bit à 384 kHz, DSD (64 à 256)	
Rapport Signal-Bruit *Signal-Noise ratio*	120 dBA	
Tension de sortie Max *Max output voltage*	2 VRMS @ 0 dBFS	



Reference **MPH II**

Etage Phono RIAA *Phono RIAA circuity*	MM & MC : Aimant mobile et bobine mobile *MM & MC : Moving magnet and moving coil*
Entrées *Inputs*	RCA Stéréo + châssis *Stereo RCA + chassis*
Amplification entrée (1kHz) MM / MC *Input amplification (1kHz) MM / MC*	41 dB / 61 dB
Impédance d'entrée MM / MC *Input impedance MM / MC*	47 kΩ / 100 Ω
Rapport Signal-Bruit MM / MC (@ 0 dBu out) *Signal-Noise ratio MM / MC (@ 0 dBu out)*	76 dBA / 83 dBA
Sensibilité d'entrée MM / MC *Input sensibility MM / MC*	7,5 mV / 750mV pour 0 dBu en sortie *7,5 mV / 750mV for 0 dBu output*
Bande passante *Bandwidth*	25 Hz – 80 kHz (@- 3 dB)
Diaphonie *Crosstalk*	< -100 dB
Impédance de sortie *Output impedance*	600 Ω
Tension de sortie Max MM / MC *Max output voltage MM / MC*	20 dBu (17,8 dBV)@ THD=1 %

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

REFERENCE **A2700**

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POWER STEREO AMPLIFIER








L'amplificateur de puissance A2700
est le complément parfait du préamplificateur P1

The A2700 power amplifier is the perfect complement to the P1 preamplifier.



Type	Amplificateur de puissance	*Power amplifier*
Technologie ***Technology***	Classe D	*Class D*
Puissance ***Power***	400 W RMS @ 8 Ω 710 W RMS @ 4 Ω	
Puissance bridgée en mode mono ***Power bridged mode in mono***	1400 W RMS @ 8 Ω / 2500 W crête	*1400 W RMS @ 8 Ω / 2500 W peak*
Distorsion Harmonique (THD) @ 1W / 100 W ***Harmonic distortion (THD) @ 1W / 100 W***	< 0,003 % / 0,005 %	
Réponse en fréquence ***Frequency response***	2 Hz - 60 kHz	
Rapport Signal-Bruit ***Signal-noise ratio***	119 dB (entrée symétrique)	*119 dB (Balanced input)*
Facteur d'amortissement ***Damping factor***	1000	*1000*
Entrées ***Inputs***	• Asymétrique RCA • Symetrique XLR	• *Unbalanced RCA* • *Balanced XLR*
Trigger	IN & OUT (5 - 12V)	
Led	Ecrêtage et protection	*Clipping and protection*
Température Max ***Max temperature***	40° C	

Dimensions	H95 x L430 x P302/333* mm *avec connectique	*H95 x W430 x 3D02/333* mm* **with connectors*
Poids ***Weight***	6,9 kg	


Bon à savoir
Nice to know



Si vous souhaitez placer votre amplificateur dans un rack, des équerres en options ont été spécifiquement conçues (2U) pour cet appareil.

If you wish to place your amplifier in a rack, you will find optional brackets (2U) specifically designed for this device.

Présentation (FR)



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


elipson
elipson | P1
mono
stereo
source
elipson | P1
volume
elipson
elipson | A2700

A680

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTI-CANAUX
MULTI-ZONES POWER AMPLIFIER








elipson
ARCHITECT



Type	Amplificateur de puissance multicanaux	*Multi-zones power amplifier*
Technologie ***Technology***	6 canaux, 3 zones indépendante ou couplées - Classe D	*6 channels, 3 independant or linked zones - Class D*
Puissance ***Power***	80 W/ canal @ 4 Ω	
Puissance bridgée ***Bridged power***	150 W / canal @ 8 Ω	
Distorsion harmonique @ 1W ***Harmonic distorsion @ 1 W***	< 0,01 %	
Réponse en fréquence ***Frequency response***	20 Hz - 20 kHz	
Rapport signal bruit ***Signal-to-noise ratio***	> 90 dBA	
Facteur d'amortissement ***Damping Factor***	100	
Entrées ***Inputs***	• 2 x Bus RCA stéréo • 3 x asymétrique RCA stéréo	• *2 x Bus RCA stereo* • *3 x RCA asynchronous stereo*
Sortie ***Output***	• 2 x Bus RCA stéréo	• *2 x Bus RCA stereo*
Trigger	IN & OUT (12V)	
Accessoire ***Accessory***	Livré avec des fixations pour rack Hauteur : 2U	*Rack bracket included* *Height : 2U*
Dimensions	L x H x P : 430 x 88* x 335 mm *sans les pieds	*W x H x D : 430 x 88* x 335 mm* **without feet*
Poids ***Weight***	9,5 kg	

YouTube
Chaîne Elipson



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

INFINITE A**1000**

AMPLIFICATEUR POUR CAISSON DE GRAVE
SUBWOOFER *AMPLIFIER*







elipson
INFINITE



A1000 AMPLIFICATION

Puissance *Power*	1000 W RMS @ 4 Ω	
Réponse en fréquence *Frequency response*	Mode SUB : 10-204 Hz (subsonique et crossover réglables) Mode LFE : 10Hz - 200 Hz (subsonique réglable)	*SUB mode : 10-204 Hz (adjustable subsonic and crossover) LFE mode : 10Hz - 200 Hz (adjustable)*
Distorsion Harmonique @ 1 W @ 4 Ω *Harmonic distortion @ 1 W @ 4 Ω*	< 0,08 %	
Rapport Signal-bruit *Signal-noise ratio*	100 dB SUB / 90 dB LFE	
Sensibilité d'entrée (pour 1000W out) *Input sensitivity (for 1000W out)*	RCA in : 220mV XLR in : 220mV	
Entrée niveau élevé *High-level input*	2,6V	
Sortie ligne *Line output*	200mV (gain of about 0dB)	
Sensibilité Auto-on *Auto-on sensitivity*	3,2mV	
Temps d'arrêt automatique *Automatic shutdown time*	Réglable de 5 à 30 minutes, pas de 5 minutes	*Adjustable from 5 to 30 minutes, 5 minutes increments*
Trigger 12V	6V DC à 2mA minimum requis pour déclencher	*6V DC at 2mA minimum required to trigger*
Puissance de veille *Standby power*	<0,5W	

A1000 DSP

Volume	Réglable, de -60dB à +10dB	*Adjustable, -60dB to +10dB*
Filtre subsonique *Subsonic filter*	Réglable, 24dB par octave, de 20.3 à 40.5 Hz	*Adjustable, 24dB per octave, 20.3 to 40.5 Hz*
Fréquence de coupure *Crossover frequency*	Réglable, 39.4 à 204 Hz	*Adjustable, 39.4 to 204 Hz*
Pentes d'atténuation *Crossover slope*	Réglable, 12dB-48dB par octave, incréments de 6dB	*Adjustable, 12dB-48dB per octave, 6dB increments*
User EQ	9 fréquences tierces (19.7 Hz - 125 Hz) avec une plage de -6dB à +3dB	*9 independent third frequencies (19.7 Hz - 125 Hz) with a -6dB/+3dB range*
DSP presets	7 réglages d'égalisation prédéfinis en usine (dépend de l'application)	*7 EQ presets set in factory (depends on the application)*
Phase	Réglable de 0 à 315°, incréments de 45°	*Adjustable from 0 to 315°, 45° increments*
Mode	SUB (crossover) ou LFE	*SUB (crossover) or LFE*
Mode d'affichage *Display mode*	Activé ou désactivé après 30 minutes d'inactivité	*Enabled or disabled after 30 minutes of inactivity*
Dimensions (sans pieds ni fixations) *Dimensions (w/o feet & brackets)*	L425,5 x H89 x P368,5 mm	*W425,5 x H89 x D368,5 mm*
Dimensions (avec pieds & fixations) *Dimensions (with feet & brackets)*	L483 x H101,5 x P368,5 mm	*W483 x H101,5 x D368,5 mm*
Poids net *Net weight*	12,5 kg	

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


PLV & ACCESSOIRES




Boutique Son-Vidéo.com Marseille - Plan de Campagne






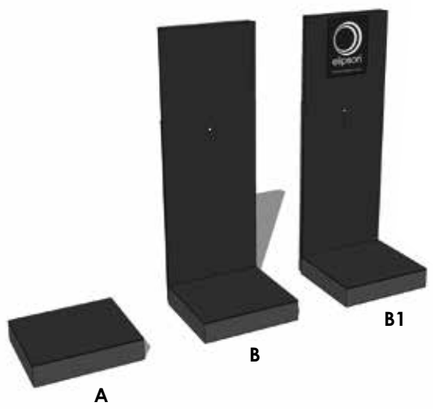



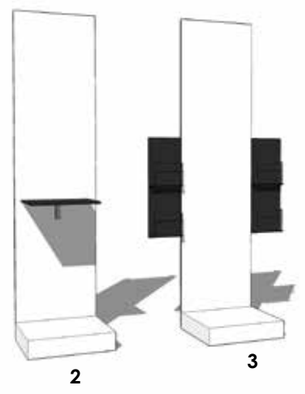

Options



MODULES	Description	Dimensions (cm)	Finitions / *Finishes*
MODULE A	Base	L500 x P450 x H100	Noir laqué piano / *Black piano laquer*
MODULE B	1400 mm sans logo / *without logo*	L500 x P500 x H1400	Noir laqué / *Black glass*
MODULE B1	1400 mm avec logo lumineux / *with illumibated logo*	L500 x P500 x H1400	Noir laqué / *Black glass*
MODULE C[(1)]	2400 mm sans logo / *without logo*	L500 x P500 x H2400	Noir laqué / *Black glass*
MODULE C1[(2)]	2400 mm sans logo / *without logo*	L501 x P500 x H2400	Noir laqué / *Black glass*
MODULE D[(1)]	2400 mm avec logo illuminé et écran digital / *with illuminated logo and digital screen*	L502 x P500 x H2400	Noir laqué / *Black glass*
MODULE D1[(2)]	2400 mm avec logo illuminé et écran digital / *with illuminated logo and digital screen*	L503 x P500 x H2400	Noir laqué / *Black glass*

OPTIONS		
OPTION 1FR	Autocollants du nom des produits (version française) *Product name stickers english version*	
OPTION 1GB	Autocollants du nom des produits (version anglaise) *Product name stickers english version*	
OPTION 2	Étagère *Shelf*	Noir laqué / *Black glass*
OPTION 3	Présentoir de brochure *Leaflet display*	Noir laqué piano / *Black piano laquer*

[(1)] Perforation prévue pour le kit plafond Planet M et L, projecteur inclus / *Drilling for planet M and L ceiling kit in top part*

[(2)] Niche prévue pour le kit encastrable plafond Planet M, projecteur inclus / *Drilling for planet M in ceiling kit in top part*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

GOODIES
& ACCESSORIES



TOTE BAG



STICKERS by Bishop




HISTORY BOOK



PLANET COLOURS BOOK



OFFICIAL RETAILER PLATE

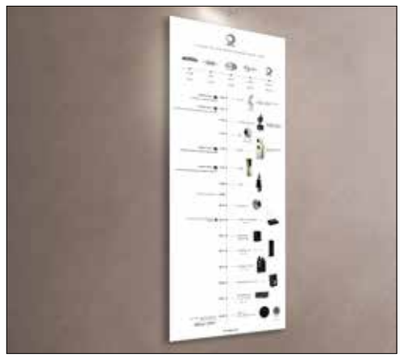

HISTORICAL TIMELINE PANEL



ULTIMATE TECHNICAL CD

CD de réglage

Disque de test et de rodage pour système haute-fi délité.

Test disc and running in system for high-fidelity.



ULTIMATE TECHNICAL RECORD

Vinyle de réglage

Elipson propose ce disque de réglage pour platine vinyle et chaîne hi-fi.

Test disc and running in system for high-fidelity.



SPEAKER CABLE - Bobine 10 m

Conducteur *Conductor*	OFC
Section du conducteur *Conductor section*	2 x 1,5 mm²
Résistance *Resistance*	0,018 Ohms
Longueur max *Max length*	10 m
Poids *Weight*	0,48 kg



COUNTER DISPLAY - WM Multiroom / Stream S300 Xi

Support *Display*	MDF Melaminé noir *MDF Black melamine*
Socle *Base*	Acrylique blanc *White acrylic*
Fonctionnalité *Function*	Système d'alarme sous le socle *Alarm system under the base*
Dimensions	L300 x H301,5 x P300 mm *W300 x H301,5 x D300 mm*
Poids *Weight*	1,6 kg



POS - W35 Xi

Support *Display*	PMMA noir brillant *Black shiny PMMA*
Fonctionnalité *Function*	*Spots de lumière intégrés (x4)* *Integrated light spots (x4)*
Dimensions	L40 x H110 x P40 mm *W40 x H110 x D40 mm*
Poids *Weight*	12 kg

elipson

www.elipson.com

AV | INDUSTRY



elipson

www.elipson.com

SALES TEAM - FRANCE
adv@av-industry.com
+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD
North / Middle / South America
United Kingdom - North Africa
Middle East - South Africa
Southern / Eastern Europe - Asia
> Vincent LAIGLE
vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe
> Aurélien Moquet
aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe
Russia - Germany - The Netherland
> Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com

Elipson is registered trademark of AV INDUSTRY
309 avenue du Général de Gaulle 94500 - Champigny-sur-Marne - SIREN : 452455983

SKU : MKGCATAELI25